



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                            | 28642.6         |
| Artikelbezeichnung                       | KES-GB 16/24 GR |
| GTIN (EAN)                               | 4044211220082   |
| Verpackungseinheit                       | 10              |
| Mengeneinheit                            | ST              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 110,24 g        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 117,24 g        |
| Gewichtseinheit                          | G               |
| Zolltarifnummer                          | 39259020        |
| Herkunftsland                            | DE              |
| Prio-Artikel                             | 28642.6         |
| Produktbeschreibung                      | Kabeleinführung |



### Technische Daten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Maße</b>           |          |
| Länge                 | 149,6 mm |
| Länge Wandausschnitt  | 112 mm   |
| Breite                | 58 mm    |
| Breite Wandausschnitt | 36 mm    |
| Aufbauhöhe            | 14,5 mm  |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Werkstoffe</b>         |              |
| Material                  | Polyamid 6.6 |
| Glasfaserverstärkt        | Ja           |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 90 °C        |
| Dichtungsmaterial         | TPE          |
| Halogenfrei               | Ja           |
| Silikonfrei               | Ja           |

### Weitere technische Daten

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                                                | Rasten und Schrauben        |
| Schutzart                                                 | IP66                        |
| Blechdicke min.                                           | 1,5 mm                      |
| Blechdicke max.                                           | 2 mm                        |
| NEMA Type                                                 | 1, 12, 4x (indoor use only) |
| Anzahl der Schraubenlöcher                                | 4                           |
| Befestigungsschrauben                                     | M4 (ISO 4762 / DIN 912)     |
| Drehmoment der Befestigungsschrauben                      | 3 Nm                        |
| Anzahl der Leitungen                                      | 16                          |
| Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 -5,5 mm  | 8                           |
| Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,0 -8,5 mm  | 6                           |
| Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 9,5 -14,5 mm | 2                           |

### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

Zulassungen



cUL Zulassung

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cUL Prüfnorm    | C22.2 No. 14-18 |
| cUL File Number | E489821         |
| cUL Recognized  | 1               |

UL Zulassung

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| UL Prüfnorm    | UL 508A                     |
| UL File Number | E489821                     |
| UL Recognized  | 1                           |
| UL Type Rating | 1, 12, 4x (indoor use only) |

Medien

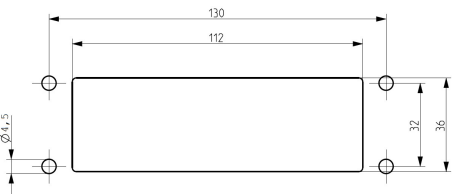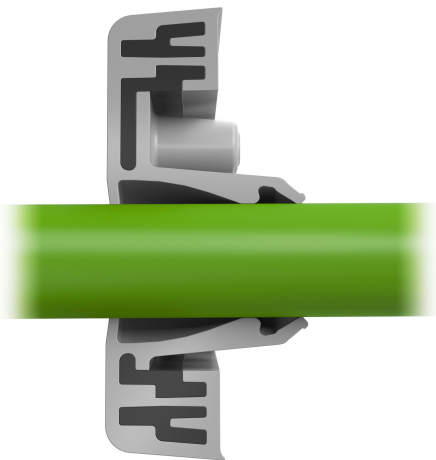

### Zubehör

#### EMV-Bügel



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügel direkt an den Kabeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28626.0</u> | KDS-EMV-SAB 10/24  | 4044211219659 | 1   |

#### Blechlocher



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28752.0</u> | BL-VA KES          | 4044211221935 | 1   |



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28744.0</u> | BL KES             | 4044211221942 | 1   |