


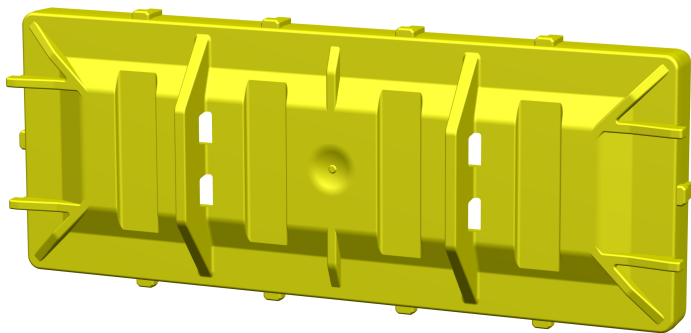

Innere Abdeckung für nicht genutzte Durchbrüche der Flanschplatten KDS-FP, Montageart: Stecken, Länge: 153 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 11,5 mm, Material: Polyamid 6.6

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28665.8
Artikelbezeichnung	KDS-FP-AD/UL YE
GTIN (EAN)	4044211234034
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,65 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,31 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung
Farbe	Gelb

Datenblatt

28665.8 KDS-FP-AD/UL YE

Abdeckung UL




Technische Daten

Maße	
Länge	113 mm
Breite	45 mm
Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	7 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Rasten
Montagehinweis	Bitte beachten sie die Installationssnleitung. Die Abdeckung muss zusätzlich mit 2 Verriegelungselementen KDS-FP-IVR gesichert werden.

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

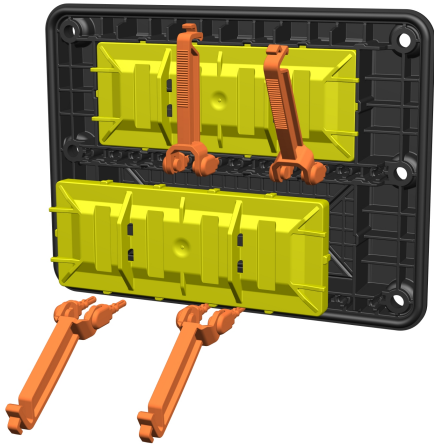

Zubehör

Verriegelung



Innere Verriegelung, Montageart: Stecken

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28664.3</u>	KDS-FP-IVR OG	4044211220402	20

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 165 mm, Breite: 123 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28660.4</u>	KDS-FP 2x10/24 BK	4044211220358	1



Kabeldurchführung Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 165 mm, Breite: 174 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28661.4</u>	KDS-FP 3x10/24 BK	4044211220365	1