

28700.4 KDS-SR-FB1/A BK

Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 73 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28700.4
Artikelbezeichnung	KDS-SR-FB1/A BK
GTIN (EAN)	4044211225476
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung
Farbe	Schwarz

Technische Daten

Maße

Länge	73 mm
Länge Wandausschnitt	46 mm
Breite	39 mm
Breite Wandausschnitt	24 mm
Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	18,9 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5,5 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten


Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Anzahl der Schraubenlöcher	2
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28700.4 KDS-SR-FB1/A BK Schraubrahmen

Medien

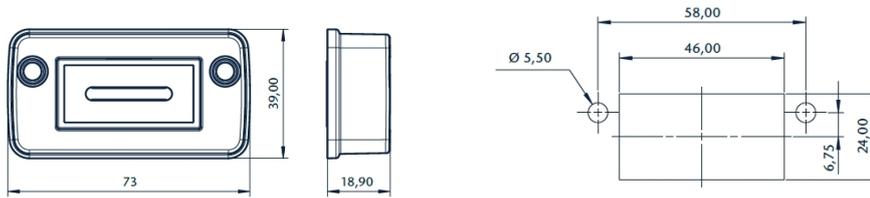

28700.4 KDS-SR-FB1/A BK

Schraubrahmen

Zubehör

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28717.6</u>	KDS-DE-FB1/E GR	4044211221102	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28718.6</u>	KDS-DE-FB1/F GR	4044211221119	5



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28713.6</u>	KDS-DE-FB1/A GR	4044211221065	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28714.6</u>	KDS-DE-FB1/B GR	4044211221072	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28715.6</u>	KDS-DE-FB1/C GR	4044211221089	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28716.6</u>	KDS-DE-FB1/D GR	4044211221096	5

Betätigungswerkzeug

28700.4 KDS-SR-FB1/A BK

Schraubrahmen



Mit dem Betätigungswerkzeug KDS BW1 können die Dichtelemente komfortabel in den Rahmen montiert und demontiert werden. Der ergonomische Griff sowie die spezielle Geometrie ermöglichen gerade bei verkabelten Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen eine einfache und passgenaue Installation. Material: Polyamid

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28622.0</u>	KDS BW 1	4044211216597	1

Blechlocher



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 46 x 24 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28734.0</u>	BL KDS-FB1	4044211221805	1



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 46 x 24 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28729.0</u>	BL-VA KDS-FB1	4044211221768	1

EMV-Bügel



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an der Kabeldurchführung KDS, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28623.0</u>	KDS-EMV-SAB 1-4	4044211219628	1

##INVERSE##CONTA-CABLE



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28716.6</u>	KDS-DE-FB1/D GR	4044211221096	5