


# Datenblatt

## 28802.6 KDS-DES 3X8,5 GR

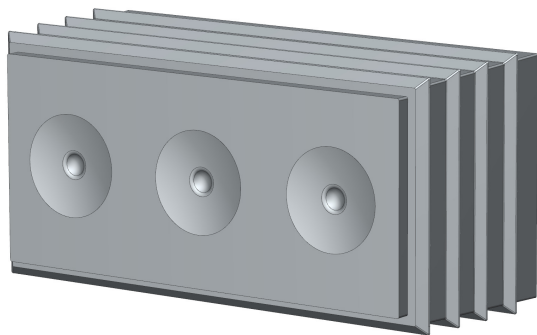

Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP54, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                            | 28802.6          |
| Artikelbezeichnung                       | KDS-DES 3X8,5 GR |
| GTIN (EAN)                               | 4044211227630    |
| Verpackungseinheit                       | 5                |
| Mengeneinheit                            | ST               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,5 g           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,3 g           |
| Gewichtseinheit                          | G                |
| Zolltarifnummer                          | 39259020         |
| Herkunftsland                            | DE               |
| Produktbeschreibung                      | Dichtelement     |
| Farbe                                    | Grau             |

Technische Daten

|        |         |
|--------|---------|
| Maße   |         |
| Länge  | 42,7 mm |
| Breite | 20,3 mm |
| Höhe   | 17,7 mm |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Werkstoffe                |        |
| Material                  | TPE    |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0    |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 90 °C  |
| Halogenfrei               | Ja     |
| Silikonfrei               | Ja     |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Weitere technische Daten |         |
| Montageart               | Stecken |
| Schutzart                | IP54    |
| Kabeldurchmesser max.    | 8,5 mm  |
| Anzahl der Leitungen     | 3       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Environmental Product Compliance |            |
| REACH Konform                    | Ja         |
| REACH Referenzdatum              | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note   | Nein       |
| RoHS Konform                     | Ja         |

---

### Medien

---

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28774.4</u> | KDS-R 40-63 BK     | 4044211234546 | 5   |



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28506.4</u> | KDS-SR 1-4 BK      | 4044211210823 | 1   |



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 6/10, 1 x KDS-Inlay 2, 1 x KDS-Inlay 6

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28603.4</u> | KDS-Set 6/10 BK    | 4044211216191 | 1   |



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28502.4</u> | KDS-SR 8/16 BK     | 4044211210786 | 1   |



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28506.4</u> | KDS-SR 1-4 BK      | 4044211210823 | 1   |




Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28602.4</u> | KDS-Set 1-4 BK     | 4044211216184 | 1   |

Datenblatt

28802.6 KDS-DES 3X8,5 GR

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 8/16, 1 x KDS-Inlay 1, 2 x KDS-Inlay 4

| Artikelnummer           | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----|
| <a href="#">28604.4</a> | KDS-Set 8/16 BK    | 4044211216207 | 1   |



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 10/24, je 1x KDS-Inlay 2,4,6

| Artikelnummer           | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----|
| <a href="#">28605.4</a> | KDS-Set 10/24 BK   | 4044211216214 | 1   |



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 10/24, je 1x KDS-Inlay 2,4,6

| Artikelnummer           | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----|
| <a href="#">28605.4</a> | KDS-Set 10/24 BK   | 4044211216214 | 1   |