

Datenblatt

28816.6 KES-E 42/24 A GR



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 142 mm, Breite: 44 mm, IP64, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28816.6
Artikelbezeichnung	KES-E 42/24 A GR
GTIN (EAN)	4044211234157
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	49 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,88 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße	
Länge	142 mm
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite	44 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

Werkstoffe	
Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	1,5 mm
Blechdicke max.	2,5 mm
NEMA Type	1, 12
Anzahl der Leitungen	42
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 4,7 mm	1
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 5,0 mm	12
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 6,4 mm	17
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 7,2 mm	12

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen


cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 508A
UL File Number	E489821
UL Recognized	1
UL Type Rating	1, 12

Medien

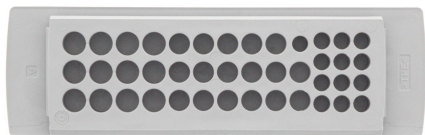

Zubehör