



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                            | 28829.6           |
| Artikelbezeichnung                       | KES-E-R 50/9 A GR |
| GTIN (EAN)                               | 4044211235000     |
| Verpackungseinheit                       | 10                |
| Mengeneinheit                            | ST                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,7 g            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,8 g            |
| Gewichtseinheit                          | G                 |
| Zolltarifnummer                          | 39259020          |
| Herkunftsland                            | DE                |
| Produktbeschreibung                      | Kabeleinführung   |
| Farbe                                    | Grau              |

### Technische Daten

| Maße                  |       |
|-----------------------|-------|
| Länge                 | 58 mm |
| Länge Wandausschnitt  | 50 mm |
| Breite                | 58 mm |
| Breite Wandausschnitt | 50 mm |
| Höhe                  | 12 mm |
| Aufbauhöhe            | 5 mm  |

| Werkstoffe                |        |
|---------------------------|--------|
| Material                  | TPE    |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0    |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 90 °C  |
| Dichtungsmaterial         | TPE    |
| Halogenfrei               | Ja     |
| Silikonfrei               | Ja     |

| Weitere technische Daten                                   |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                                                 | Rasten                      |
| Schutzart                                                  | IP54                        |
| Blechdicke min.                                            | 1,5 mm                      |
| Blechdicke max.                                            | 2,5 mm                      |
| NEMA Type                                                  | 1, 12, 4x (indoor use only) |
| Anzahl der Leitungen                                       | 9                           |
| Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 7,0 mm  | 5                           |
| Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 18,0 mm | 4                           |

| Environmental Product Compliance |            |
|----------------------------------|------------|
| REACH Konform                    | Ja         |
| REACH Referenzdatum              | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note   | Nein       |
| RoHS Konform                     | Ja         |

Zulassungen



cUL Zulassung

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cUL Prüfnorm    | C22.2 No. 14-18 |
| cUL File Number | E489821         |
| cUL Recognized  | 1               |

UL Zulassung

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| UL Prüfnorm    | UL 508A                     |
| UL File Number | E489821                     |
| UL Recognized  | 1                           |
| UL Type Rating | 1, 12, 4x (indoor use only) |

Medien

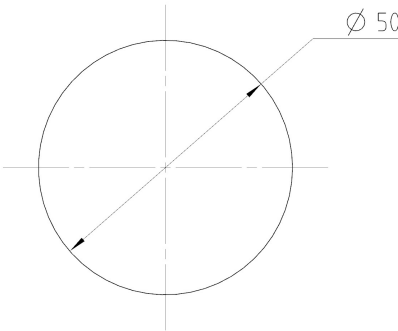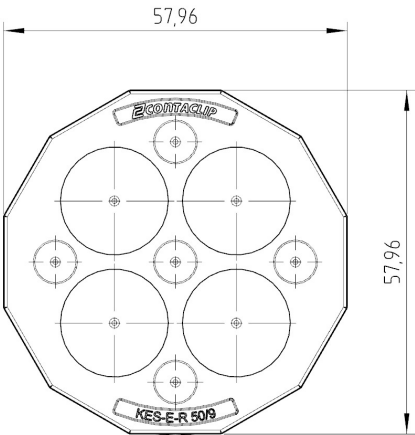

Zubehör

Blechlocher

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28750.0</u> | BL KDS-KV M50      | 4044211222031 | 1   |

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28758.0</u> | BL-VA KDS-KV M50   | 4044211234485 | 1   |