



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | 28835.6 |
| Artikelbezeichnung | KES-E-R 50/35 A GR |
| GTIN (EAN) | 4044211235062 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,1 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Kabeleinführung |
| Farbe | Grau |

Technische Daten

Maße

| | |
|-----------------------|-------|
| Länge | 58 mm |
| Länge Wandausschnitt | 50 mm |
| Breite | 58 mm |
| Breite Wandausschnitt | 50 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Aufbauhöhe | 5 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------|
| Material | TPE |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 90 °C |
| Dichtungsmaterial | TPE |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

Weitere technische Daten

| | |
|---|-----------------------------|
| Montageart | Rasten |
| Schutzart | IP54 |
| Blechdicke min. | 1,5 mm |
| Blechdicke max. | 2,5 mm |
| NEMA Type | 1, 12, 4x (indoor use only) |
| Anzahl der Leitungen | 35 |
| Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 5,2 mm | 35 |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Zulassungen

cUL Zulassung

| | |
|--------------|-----------------|
| cUL Prüfnorm | C22.2 No. 14-18 |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------|---------|
| cUL File Number | E489821 |
|-----------------|---------|

| | |
|----------------|---|
| cUL Recognized | 1 |
|----------------|---|

UL Zulassung


| | |
|-------------|---------|
| UL Prüfnorm | UL 508A |
|-------------|---------|

| | |
|----------------|---------|
| UL File Number | E489821 |
|----------------|---------|

| | |
|---------------|---|
| UL Recognized | 1 |
|---------------|---|

| | |
|----------------|-----------------------------|
| UL Type Rating | 1, 12, 4x (indoor use only) |
|----------------|-----------------------------|

Medien

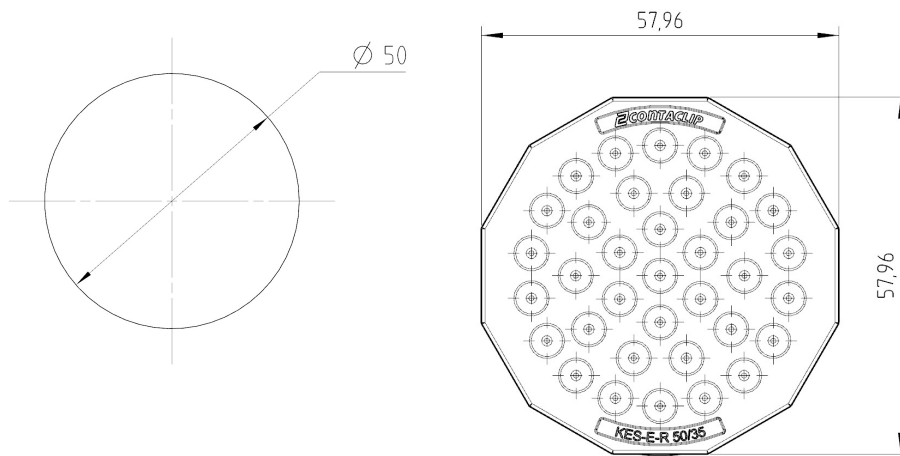

Zubehör

Blechlocher

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28750.0</u> | BL KDS-KV M50 | 4044211222031 | 1 |

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28758.0</u> | BL-VA KDS-KV M50 | 4044211234485 | 1 |
