



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28861.6
Artikelbezeichnung	KES-E-R 50/12 B GR
GTIN (EAN)	4044211235093
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

### Technische Daten

#### Maße

Länge	57,96 mm
Länge Wandausschnitt	50 mm
Breite	57,96 mm
Breite Wandausschnitt	50 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

#### Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

#### Weitere technische Daten

Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	2,5 mm
Blechdicke max.	4 mm
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Anzahl der Leitungen	12
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 9,2 mm	10
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 11,2 mm	2

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### cUL Zulassung

---

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
--------------	-----------------

---

cUL File Number	E489821
-----------------	---------

---

cUL Recognized	1
----------------	---

---

#### UL Zulassung

---

UL Prüfnorm	UL 508A
-------------	---------

---

UL File Number	E489821
----------------	---------

---



UL Recognized	1
---------------	---

---

UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
----------------	-----------------------------

---

### Medien

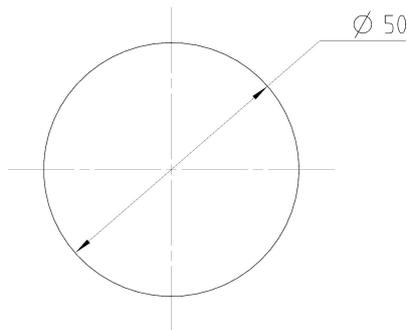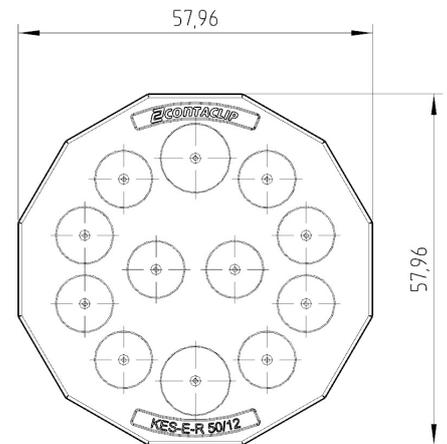

---

### Zubehör

---

#### Blechlocher

---

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28750.0</u>	BL KDS-KV M50	4044211222031	1

---

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28758.0</u>	BL-VA KDS-KV M50	4044211234485	1

---