


28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

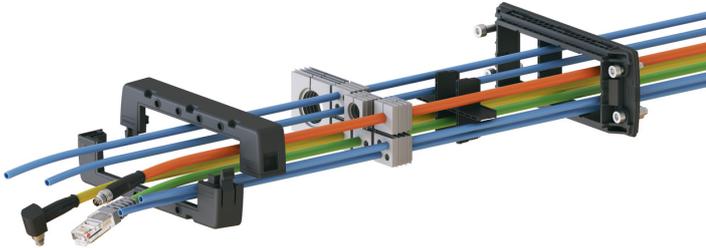

Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Artikelnummer | <u>28881.4</u> |
| Artikelbezeichnung | KDSI-SR 6/10 BK |
| GTIN (EAN) | 4044211242084 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,6 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Kabeldurchführung |
| Farbe | Schwarz |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Technische Daten

| Maße | |
|----------------------------------|---------|
| Länge | 106 mm |
| Länge Wandausschnitt | 65 mm |
| Breite | 64 mm |
| Breite Wandausschnitt | 36 mm |
| Höhe | 24,2 mm |
| Aufbauhöhe | 24,2 mm |
| Durchmesser der Schraubenlöcher | 5,5 mm |
| Abstand der Wandausschnitte min. | 70 mm |

| Werkstoffe | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Polyamid 6.6 |
| Glasfaserverstärkt | Ja |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
| Dichtungsmaterial | TPE |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

| Weitere technische Daten | |
|--------------------------------------|---|
| Montageart | Schrauben |
| Schutzart | IP66 |
| NEMA Type | 1, 12, 4x (indoor use only) |
| Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
| Befestigungsschrauben | M 5 (ISO 4762 / DIN 912) |
| Drehmoment der Befestigungsschrauben | 3 Nm |
| Montagehinweis | Auch für die Montage auf erweiterten Wandausbrüchen 68,5 mm x 46 mm geeignet. |

| Environmental Product Compliance | |
|---|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Zulassungen

cUL Zulassung

| | |
|--------------|-----------------|
| cUL Prüfnorm | C22.2 No. 14-18 |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------|---------|
| cUL File Number | E489821 |
|-----------------|---------|

| | |
|----------------|---|
| cUL Recognized | 1 |
|----------------|---|

UL Zulassung

| | |
|-------------|---------|
| UL Prüfnorm | UL 508A |
|-------------|---------|

| | |
|----------------|---------|
| UL File Number | E489821 |
|----------------|---------|



| | |
|---------------|---|
| UL Recognized | 1 |
|---------------|---|

| | |
|----------------|-----------------------------|
| UL Type Rating | 1, 12, 4x (indoor use only) |
|----------------|-----------------------------|

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Medien

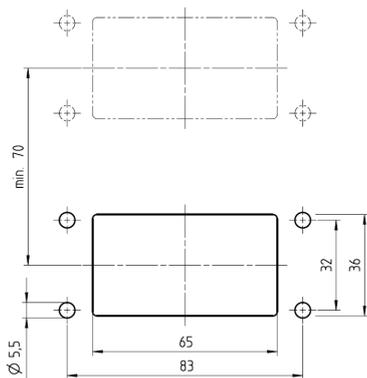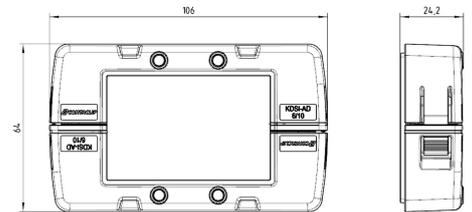

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Zubehör

Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28516.4</u> | KDS-Inlay 1 BK | 4044211210847 | 5 |



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28517.4</u> | KDS-Inlay 2 BK | 4044211210854 | 5 |



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28518.4</u> | KDS-Inlay 4 BK | 4044211210861 | 5 |



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28519.4</u> | KDS-Inlay 6 BK | 4044211210014 | 5 |

Betätigungswerkzeug



Mit dem Betätigungswerkzeug KDS BW1 können die Dichtelemente komfortabel in den Rahmen montiert und demontiert werden. Der ergonomische Griff sowie die spezielle Geometrie ermöglichen gerade bei verkabelten Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen eine einfache und passgenaue Installation. Material: Polyamid

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28622.0</u> | KDS BW 1 | 4044211216597 | 1 |

EMV-Bügel

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an der Kabeldurchführung KDS, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 93 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28624.0</u> | KDS-EMV-SAB 6/10 | 4044211219635 | 1 |

Blechlocher



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 83 x 46 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28675.0</u> | BL KDS-SR 6/10 | 4044211217457 | 1 |



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 83 x 46 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28684.0</u> | BL-VA KDS-SR 6/10 | 4044211218799 | 1 |

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28567.6</u> | KDS-DE 6-7 GR | 4044211211059 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28568.6</u> | KDS-DE 7-8 GR | 4044211211066 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28569.6</u> | KDS-DE 8-9 GR | 4044211211073 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28570.6</u> | KDS-DE 9-10 GR | 4044211211080 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28571.6</u> | KDS-DE 10-11 GR | 4044211211097 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28572.6</u> | KDS-DE 11-12 GR | 4044211211103 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28573.6</u> | KDS-DE 12-13 GR | 4044211215224 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28563.6</u> | KDS-DE 2-3 GR | 4044211211011 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28564.6</u> | KDS-DE 3-4 GR | 4044211211028 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28565.6</u> | KDS-DE 4-5 GR | 4044211211035 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28566.6</u> | KDS-DE 5-6 GR | 4044211211042 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28574.6</u> | KDS-DE 13-14 GR | 4044211215231 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28595.6</u> | KDS-DE 2X4-5 GR | 4044211215682 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28596.6</u> | KDS-DE 2X5-6 GR | 4044211215699 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28597.6</u> | KDS-DE 4X2-3 GR | 4044211215705 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28598.6</u> | KDS-DE 4X3-4 GR | 4044211215712 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28560.4</u> | KDS-DE/2XASI BK | 4044211215675 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28561.6</u> | KDS-DE/B GR | 4044211211004 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28562.6</u> | KDS-DE 1,5-2 GR | 4044211209988 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28682.4</u> | KDS-DE 2X6,5 BK | 4044211219536 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28687.4</u> | KDS-DE 3X5-6 BK | 4044211220501 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28696.6</u> | KDS-DE 2 GR | 4044211220884 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28697.4</u> | KDS-DE 3 BK | 4044211220891 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28698.6</u> | KDS-DE 3 GR | 4044211220907 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28762.6</u> | KDS-DE 4X6 GR | 4044211226459 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28763.4</u> | KDS-DE 4X6 BK | 4044211226466 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28600.6</u> | KDS-DE/2XASI GR | 4044211215736 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28606.6</u> | KDS-DE 4X4,5 GR | 4044211216252 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28607.6</u> | KDS-DE 2X6,5 GR | 4044211216238 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28608.4</u> | KDS-DE 14-15 BK | 4044211219314 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28609.6</u> | KDS-DE 14-15 GR | 4044211219307 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28670.4</u> | KDS-DE 15-16 BK | 4044211219321 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28671.6</u> | KDS-DE 15-16 GR | 4044211219338 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28672.4</u> | KDS-DE 4X5 BK | 4044211219345 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28673.6</u> | KDS-DE 4X5 GR | 4044211219352 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28681.4</u> | KDS-DE 4X4,5 BK | 4044211219543 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28530.4</u> | KDS-DE 10-11 BK | 4044211210960 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28531.4</u> | KDS-DE 11-12 BK | 4044211210977 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28532.4</u> | KDS-DE 12-13 BK | 4044211210984 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28533.4</u> | KDS-DE 13-14 BK | 4044211210991 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28553.4</u> | KDS-DE/K 2-11 BK | 4044211216092 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28555.4</u> | KDS-DE 2X4-5 BK | 4044211215620 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28556.4</u> | KDS-DE 2X5-6 BK | 4044211215637 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28557.4</u> | KDS-DE 4X2-3 BK | 4044211215644 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28558.4</u> | KDS-DE 4X3-4 BK | 4044211215651 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28559.4</u> | KDS-DE/1XASI BK | 4044211215668 | 10 |



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28520.4</u> | KDS-DE/B BK | 4044211210878 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28521.4</u> | KDS-DE 1,5-2 BK | 4044211210007 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28522.4</u> | KDS-DE 2-3 BK | 4044211210885 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28523.4</u> | KDS-DE 3-4 BK | 4044211210892 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28524.4</u> | KDS-DE 4-5 BK | 4044211210908 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28525.4</u> | KDS-DE 5-6 BK | 4044211210915 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28526.4</u> | KDS-DE 6-7 BK | 4044211210922 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28527.4</u> | KDS-DE 7-8 BK | 4044211210939 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28528.4</u> | KDS-DE 8-9 BK | 4044211210946 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28529.4</u> | KDS-DE 9-10 BK | 4044211210953 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28688.6</u> | KDS-DE 3X5-6 GR | 4044211220518 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28689.4</u> | KDS-DE 2X7 BK | 4044211220815 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28690.6</u> | KDS-DE 2X7 GR | 4044211220822 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28691.4</u> | KDS-DE 2X8 BK | 4044211220839 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28692.6</u> | KDS-DE 2X8 GR | 4044211220846 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28693.4</u> | KDS-DE 1,5 BK | 4044211220853 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28694.6</u> | KDS-DE 1,5 GR | 4044211220860 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28695.4</u> | KDS-DE 2 BK | 4044211220877 | 10 |

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28540.4</u> | KDS-DEG 19-20 BK | 4044211215354 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28601.4</u> | KDS-DEG 32-33 BK | 4044211215613 | 10 |



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28534.4</u> | KDS-DEG/B BK | 4044211215255 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28535.4</u> | KDS-DEG 14-15 BK | 4044211209995 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28536.4</u> | KDS-DEG 15-16 BK | 4044211215279 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28537.4</u> | KDS-DEG 16-17 BK | 4044211215293 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28538.4</u> | KDS-DEG 17-18 BK | 4044211215316 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28544.4</u> | KDS-DEG 23-24 BK | 4044211215439 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28581.6</u> | KDS-DEG 19-20 GR | 4044211215347 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28582.6</u> | KDS-DEG 20-21 GR | 4044211215361 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28583.6</u> | KDS-DEG 21-22 GR | 4044211215385 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28584.6</u> | KDS-DEG 22-23 GR | 4044211215408 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28545.4</u> | KDS-DEG 24-25 BK | 4044211215453 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28546.4</u> | KDS-DEG 25-26 BK | 4044211215460 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28547.4</u> | KDS-DEG 26-27 BK | 4044211215491 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28548.4</u> | KDS-DEG 27-28 BK | 4044211215514 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28549.4</u> | KDS-DEG 28-29 BK | 4044211215538 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28550.4</u> | KDS-DEG 29-30 BK | 4044211215552 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28551.4</u> | KDS-DEG 30-31 BK | 4044211215576 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28552.4</u> | KDS-DEG 31-32 BK | 4044211215590 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28579.6</u> | KDS-DEG 17-18 GR | 4044211215309 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28580.6</u> | KDS-DEG 18-19 GR | 4044211215323 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28575.6</u> | KDS-DEG/B GR | 4044211215248 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28576.6</u> | KDS-DEG 14-15 GR | 4044211209971 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28577.6</u> | KDS-DEG 15-16 GR | 4044211215262 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28578.6</u> | KDS-DEG 16-17 GR | 4044211215286 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28593.6</u> | KDS-DEG 31-32 GR | 4044211215583 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28594.6</u> | KDS-DEG 32-33 GR | 4044211215606 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28730.4</u> | KDS-DEG 33-34 BK | 4044211220969 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28731.6</u> | KDS-DEG 33-34 GR | 4044211220976 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 35 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28732.4</u> | KDS-DEG 34-35 BK | 4044211220983 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 35 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28733.6</u> | KDS-DEG 34-35 GR | 4044211220990 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28543.4</u> | KDS-DEG 22-23 BK | 4044211215415 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28554.4</u> | KDS-DEG/K 7-24 BK | 4044211216108 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28585.6</u> | KDS-DEG 23-24 GR | 4044211215422 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28586.6</u> | KDS-DEG 24-25 GR | 4044211215446 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28587.6</u> | KDS-DEG 25-26 GR | 4044211215477 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28588.6</u> | KDS-DEG 26-27 GR | 4044211215484 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28589.6</u> | KDS-DEG 27-28 GR | 4044211215507 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28590.6</u> | KDS-DEG 28-29 GR | 4044211215521 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28591.6</u> | KDS-DEG 29-30 GR | 4044211215545 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28592.6</u> | KDS-DEG 30-31 GR | 4044211215569 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28539.4</u> | KDS-DEG 18-19 BK | 4044211215330 | 10 |

28881.4 KDSI-SR 6/10 BK

inverser Schraubrahmen mit Abdeckhaube

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28541.4</u> | KDS-DEG 20-21 BK | 4044211215378 | 10 |



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28542.4</u> | KDS-DEG 21-22 BK | 4044211215392 | 10 |