


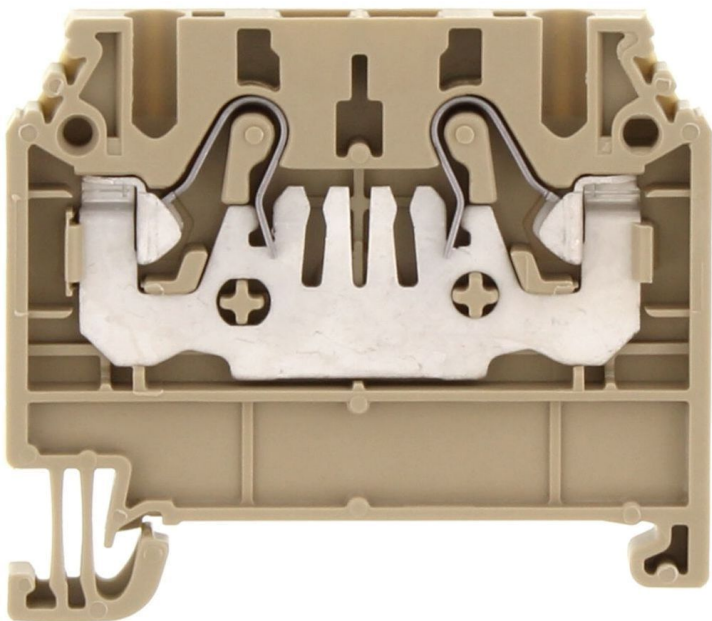

Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3200.2
Artikelbezeichnung	FRK 1,5/2A BG
GTIN (EAN)	4044211109530
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Prio-Artikel	3200.2
Produktbeschreibung	Durchgangsklemme

Technische Daten

Maße	
Länge	48,5 mm
Breite	4,1 mm
Höhe	42,3 mm
Höhe TS 35/7,5	43 mm

Nennwerten	
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.56 W

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	24
Leiterquerschnitt AWG max.	16
Abisolierlänge	12 mm

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A1
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	16 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	24
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	16
CSA Abisolierlänge	12 mm



CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	16 A
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	24
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	16
CSAus Abisolierlänge	12 mm

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Bemessungsspannung	800 V
KEMA Bemessungsstrom	17,5 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	8 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	1,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²

Medien

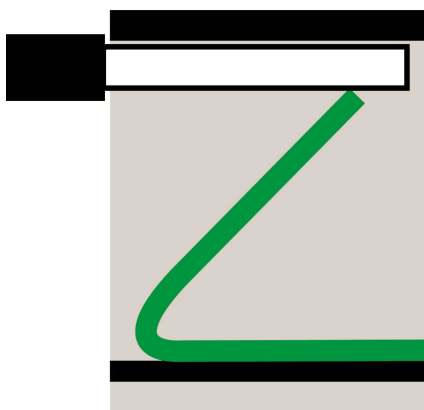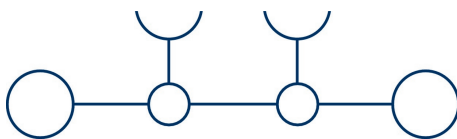

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3400.2</u>	FAP 1,5-4/2A BG	4044211110208	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 8,1 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3452.8</u>	FQI 1,5/2 YE	4044211110642	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 20,4 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3455.8</u>	FQI 1,5/5 YE	4044211110673	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 24,5 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3456.8</u>	FQI 1,5/6 YE	4044211110697	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 40,9 mm, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3450.8</u>	FQI 1,5/10 YE	4044211110635	10

Querverbinder isoliert




Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 12,2 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3453.8</u>	FQI 1,5/3 YE	4044211110659	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 32,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3458.8</u>	FQI 1,5/8 YE	4044211110703	10




Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 36,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3459.8</u>	FQI 1,5/9 YE	4044211110710	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 16,3 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3454.8</u>	FQI 1,5/4 YE	4044211110666	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 28,6 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3457.8</u>	FQI 1,5/7 YE	4044211127985	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4820.7</u>	PMC SB 4/50 WH	4044211112127	500

Vierfachabdeckung



Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 15,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3425.8</u>	FAD 1,5/4/B YE	4044211132910	20