


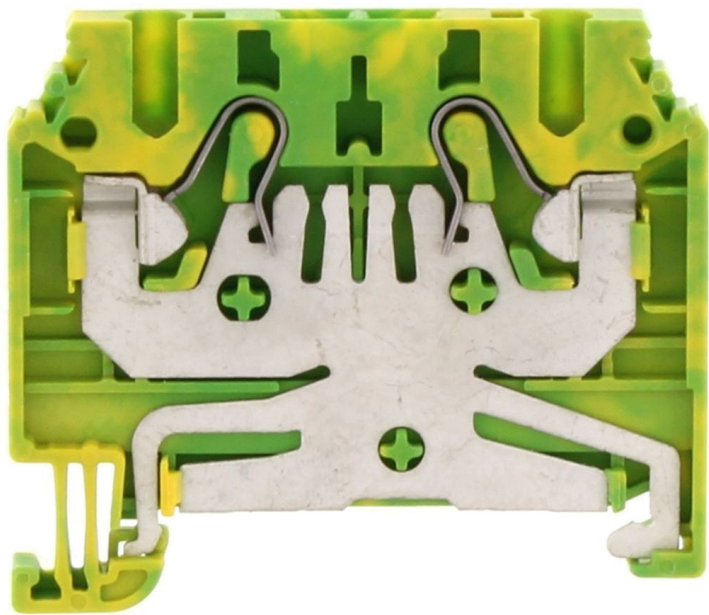

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3203.2             |
| Artikelbezeichnung                       | FSL 1,5/2A GNYE    |
| GTIN (EAN)                               | 4044211110109      |
| Verpackungseinheit                       | 100                |
| Mengeneinheit                            | ST                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,6 g              |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,1 g              |
| Gewichtseinheit                          | G                  |
| Zolltarifnummer                          | 85369010           |
| Herkunftsland                            | BG                 |
| Produktbeschreibung                      | Schutzleiterklemme |
| Farbe                                    | Grün-gelb          |

### Technische Daten

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Maße</b>    |         |
| Länge          | 48,5 mm |
| Breite         | 4,1 mm  |
| Höhe           | 42,3 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 43 mm   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Nennwerten</b>      |                     |
| Bemessungsquerschnitt  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Überspannungskategorie | III                 |
| Verschmutzungsgrad     | 3                   |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Anschlussdaten</b>                               |                     |
| Anschlussprinzip                                    | Push-in-Anschluss   |
| Anschlussposition                                   | Oben                |
| Anschlüsse                                          | 2                   |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                    | 2                   |
| Anzahl der Etagen                                   | 1                   |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG min.                          | 24                  |
| Leiterquerschnitt AWG max.                          | 16                  |
| Abisolierlänge                                      | 12 mm               |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Werkstoffe</b>         |              |
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 120 °C       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Weitere technische Daten</b> |           |
| Montageart                      | TS 35/7,5 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1       | A1        |
| Anzahl Querverbindungs Kanäle   | 2         |
| Abschlussplatte erforderlich    | ✓         |

Technische Daten

Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

### Zulassungen

#### Normen und Bestimmungen

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EAC Prüfnorm          | TR ZU 004/2011 |
| EAC Zulassung erteilt | Ja             |

#### CSA Zulassung

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| CSA Prüfnorm                   | C22.2 No 158 |
| CSA Zulassung erteilt          | Ja           |
| CSA Leiterquerschnitt AWG min. | 24           |
| CSA Leiterquerschnitt AWG max. | 16           |
| CSA Abisolierlänge             | 12 mm        |



#### CSAus Zulassung

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| CSAus Prüfnorm                   | UL 1059 |
| CSAus Zulassung erteilt          | Ja      |
| CSAus Leiterquerschnitt AWG min. | 24      |
| CSAus Leiterquerschnitt AWG max. | 16      |
| CSAus Abisolierlänge             | 12 mm   |

#### KEMA KEUR Zulassung

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm                            | EN 60947-7-2:2009   |
| KEMA KEUR Zulassung erteilt                   | Ja                  |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.          | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.          | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Medien

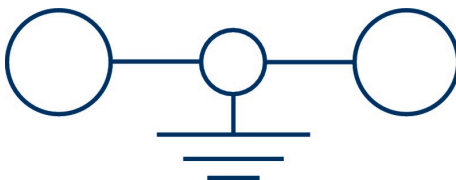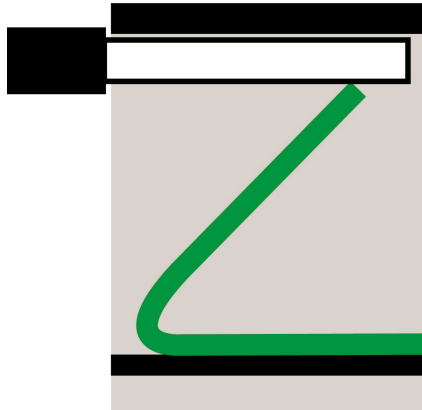

### Zubehör

#### Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3400.2</u> | FAP 1,5-4/2A BG    | 4044211110208 | 20  |

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3811.2</u> | ZES 35/2 BG        | 4044211080600 | 50  |

#### Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4820.7</u> | PMC SB 4/50 WH     | 4044211112127 | 500 |

#### Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe:

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3164.0</u> | SDB 0,4x2,0        | 4044211107246 | 1   |

#### Vierfachabdeckung



Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 15,7 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3425.8</u> | FAD 1,5/4/B YE     | 4044211132910 | 20  |