

Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3217.2</u>
Artikelbezeichnung	FSLI 6-10/3A GNYE
GTIN (EAN)	4044211199944
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,62 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,87 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Produktbeschreibung	Schutzleiter-Installationsklemme
Farbe	Grün-gelb

### Technische Daten

#### Maße

Länge	82,4 mm
Breite	8,1 mm
Höhe	39,8 mm
Höhe TS 35/7,5	40,5 mm

#### Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	16
Leiterquerschnitt AWG max.	8
Abisolierlänge	12 mm

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓

---

### Technische Daten

---

#### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

#### Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

#### cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	20
--	----

cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	8
--	---

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	20
---	----

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	8
---	---

cUL Leitermaterial	Cu
--------------------	----

cUL Recognized	1
----------------	---

#### KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja
-------------------------------	----

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	1,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	---------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	--------------------

#### UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	20
---	----

UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	8
---	---

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	20
--	----

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	8
--	---



UL Leitermaterial	Cu
-------------------	----

UL Fabrikverdrahtung	1
----------------------	---

UL Feldverdrahtung	1
--------------------	---

UL Recognized	1
---------------	---

### Medien

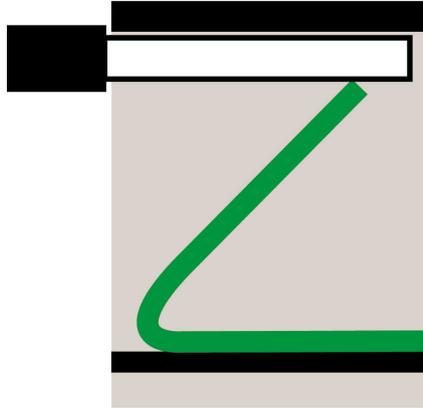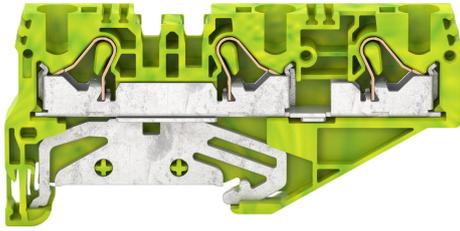

**EAC**



**cUL<sup>®</sup>US**

### Zubehör

#### Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17423.2</u>	FAPI 6-10/3A BG	4044211199968	20

#### Aderendhülse für kleine Anschlussräume



Aderendhülse, Leiterquerschnitt max.: 10 mm<sup>2</sup>, Länge: 22 mm mm<sup>2</sup>, Länge Kupferrohr: 12 mm, Farbe: Elfenbein

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3026.0</u>	H 10,0/22-D SR IV	4044211184049	100

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

#### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 78,6 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17410.8</u>	FIQI 6-10/10 YE	4044211177935	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 21,9 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17413.8</u>	FIQI 6-10/3 YE	4044211177959	50

### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 70,5 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17419.8</u>	FIQI 6-10/9 YE	4044211178017	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 13,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17412.8</u>	FIQI 6-10/2 YE	4044211177942	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 38,1 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17415.8</u>	FIQI 6-10/5 YE	4044211177973	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 62,4 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17418.8</u>	FIQI 6-10/8 YE	4044211178000	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 46,2 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17416.8</u>	FIQI 6-10/6 YE	4044211177980	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 54,3 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17417.8</u>	FIQI 6-10/7 YE	4044211177997	20




Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 30 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17414.8</u>	FIQI 6-10/4 YE	4044211177966	20

### Schnellbezeichnung

## 3217.2 FSLI 6-10/3A GNYE



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

## Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1