

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser



Messertrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3239.4</u>
Artikelbezeichnung	FSIK 4/2A/MT BK
GTIN (EAN)	4044211209933
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,52 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,72 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Prio-Artikel	3239.4
Produktbeschreibung	Messertrennklemme
Farbe	Schwarz

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser

### Technische Daten

#### Maße

Länge	67,5 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	46 mm
Höhe TS 35/7,5	47 mm

#### Nenndaten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	18 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.58 W

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	24
Leiterquerschnitt AWG max.	10
Abisolierlänge	12 mm

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser

---

### Technische Daten

---

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser

---

### Zulassungen

---

#### CSA Zulassung

CSA Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
CSA Usegroup B: Bemessungsstrom (Diode)	15 A
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom (Diode)	15 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	24
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	10

#### CSAus Zulassung

CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V


#### KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
--------------------	-------------------

---

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser

### Medien

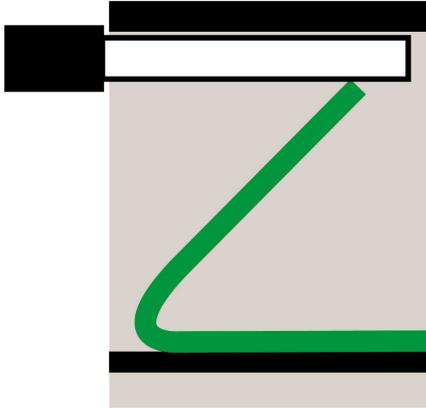

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser

### Zubehör

#### Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3489.4</u>	FAPSI 4/2A BK	4044211184681	20

#### Aderendhülse für kleine Anschlussräume



Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 4 mm<sup>2</sup>, Länge: 20 mm mm<sup>2</sup>, Länge Kupferrohr:  
12 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3194.0</u>	H 4,0/20-D SR GR	4044211134280	500

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

#### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 24,3 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3474.8</u>	FQI 4/4 YE	4044211110840	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 30,1 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3475.8</u>	FQI 4/5 YE	4044211110857	20

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK mit Trennmesser

### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 36,5 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3476.8</u>	FQI 4/6 YE	4044211110864	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 60,9 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3470.8</u>	FQI 4/10 YE	4044211110819	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 18,2 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3473.8</u>	FQI 4/3 YE	4044211110833	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 12,1 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3472.8</u>	FQI 4/2 YE	4044211110826	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 42,6 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3477.8</u>	FQI 4/7 YE	4044211110871	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 54,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3479.8</u>	FQI 4/9 YE	4044211110895	10




Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 48,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3478.8</u>	FQI 4/8 YE	4044211110888	10

### Schnellbezeichnung

## 3239.4 FSIK 4/2A/MT BK

### mit Trennmesser



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4702.7</u>	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500

### Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3164.0</u>	SDB 0,4x2,0	4044211107246	1

### Verbindungshülse



Verbindungshülse, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2873.3</u>	VBS 2/10 OG	4044211055981	20



Verbindungshülse, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2874.3</u>	VBS 3/10 OG	4044211055998	20