


3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG ohne Funktionselement

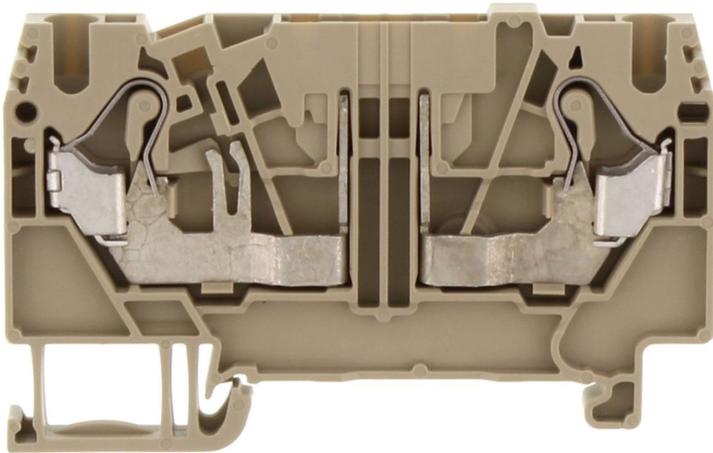

Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Artikelnummer | <u>3257.2</u> |
| Artikelbezeichnung | FTRK 2,5/2A/OT BG |
| GTIN (EAN) | 4044211137687 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,3 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,99 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | CZ |
| Prio-Artikel | 3257.2 |
| Produktbeschreibung | Grundklemme |

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG

ohne Funktionselement

Technische Daten

Nenndaten

| | |
|--|---------------------|
| Strom maximal bei KFZ-Sicherungen | 10 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 18 A |
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0.58 W |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Länge | 67,5 mm |
| Breite | 5,1 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 43 mm |

Anschlussdaten

| | |
|---|---------------------|
| Anschlussprinzip | Push-in-Anschluss |
| Anschlussposition | Oben |
| Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG

ohne Funktionselement

Technische Daten

Weitere technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------|
| Montageart | TS 35/7,5 |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A3 |
| Anzahl Querverbindungskanäle | 1 |
| Abschlussplatte erforderlich | ✓ |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG

ohne Funktionselement

Zulassungen

CSA Zulassung

| | |
|---|--------------|
| CSA Prüfnorm | C22.2 No 158 |
| CSA Zulassung erteilt | Ja |
| CSA Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
| CSA Usegroup B: Bemessungsstrom (Diode) | 15 (1) A |
| CSA Usegroup C: Bemessungsspannung | 300 V |
| CSA Usegroup C: Bemessungsstrom (Diode) | 15 (1) A |
| CSA Spannung Sicherung | 24 V |
| CSA Leiterquerschnitt AWG min. | 20 |
| CSA Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |

CSAus Zulassung


| | |
|--------------------------------------|---------|
| CSAus Prüfnorm | UL 1059 |
| CSAus Zulassung erteilt | Ja |
| CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V |
| CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung | 300 V |
| CSAus Spannung Sicherung | 24 V |
| CSAus Leiterquerschnitt AWG min. | 20 |
| CSAus Leiterquerschnitt AWG max. | 12 |

KEMA KEUR Zulassung

| | |
|--|--------------------------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm | EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009 |
| KEMA KEUR Zulassung erteilt | Ja |
| KEMA Bemessungsspannung (Sicherung) | 400 (32) V |
| KEMA Bemessungsstrom (Diode) | 15 A |
| KEMA Bemessungsstoßspannung (Sicherungshalter ohne elektr. Bauteile) | 6 (4) kV |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min. | 0,5 mm ² |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max. | 4 mm ² |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm ² |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm ² |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,5 mm ² |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm ² |

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG ohne Funktionselement

Medien

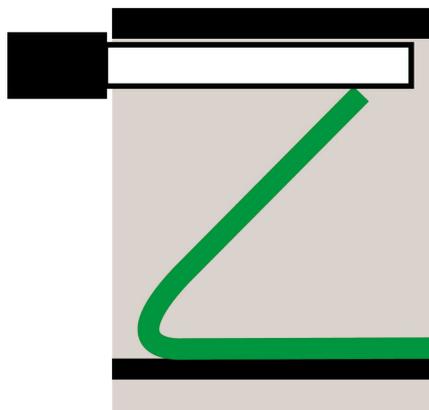

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG ohne Funktionselement

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3481.2</u> | FAPT 2,5/2A BG | 4044211137885 | 20 |

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3811.2</u> | ZES 35/2 BG | 4044211080600 | 50 |

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 40,7 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3468.8</u> | FQI 2,5/8 YE | 4044211110796 | 10 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 45,8 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3469.8</u> | FQI 2,5/9 YE | 4044211110802 | 10 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 35,6 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3467.8</u> | FQI 2,5/7 YE | 4044211110789 | 20 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 20,3 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3464.8</u> | FQI 2,5/4 YE | 4044211110758 | 20 |

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG ohne Funktionselement

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 25,4 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3465.8</u> | FQI 2,5/5 YE | 4044211110765 | 20 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 30,5 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3466.8</u> | FQI 2,5/6 YE | 4044211110772 | 20 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 50,9 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3460.8</u> | FQI 2,5/10 YE | 4044211110727 | 10 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 15,2 mm, Farbe: Gelb


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3463.8</u> | FQI 2,5/3 YE | 4044211110741 | 50 |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,1 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3462.8</u> | FQI 2,5/2 YE | 4044211110734 | 50 |

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4600.7</u> | PMC SB 5/50 WH | 4044211088903 | 500 |

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG ohne Funktionselement

Vierfachabdeckung

Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 19,8 mm, Farbe: Gelb



| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3426.8</u> | FAD 2,5/4/B YE | 4044211132934 | 20 |

Trennstecker



Trennstecker mit Drahtbrücke , Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3612.2</u> | ZDS 1/ZTR | 4044211059767 | 20 |



Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3613.2</u> | ZDS 2/ZTR | 4044211059774 | 20 |



Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3614.2</u> | ZDS 3/ZTR | 4044211059781 | 20 |



Trennstecker unbestückt, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3615.2</u> | ZDS 4/ZTR | 4044211059798 | 20 |



Trennmesser, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3842.8</u> | TM 2,5 | 4044211139728 | 100 |

Sicherungsmodule

3257.2 FTRK 2,5/2A/OT BG

ohne Funktionselement



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3632.2</u> | ZS/H2/ZTR/70 | 4044211059965 | 20 |



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3633.2</u> | ZS/H3/ZTR/150 | 4044211059972 | 20 |



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3634.2</u> | ZS/H4/ZTR/250 | 4044211059989 | 20 |



Sicherungsstecker, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3635.2</u> | ZS/H0/ZTR | 4044211059996 | 20 |



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3631.2</u> | ZS/H1/ZTR/36 | 4044211059958 | 20 |