

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG ohne Funktionselement



Grundklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3258.2
Artikelbezeichnung	FTRK 2,5/3A/OT BG
GTIN (EAN)	4044211137717
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,94 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	3258.2
Produktbeschreibung	Grundklemme

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG ohne Funktionselement

Technische Daten

Nenndaten

Strom maximal bei KFZ-Sicherungen	10 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	18 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.58 W

Maße

Länge	82 mm
Breite	5,1 mm
Höhe TS 35/7,5	43 mm

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Abisolierlänge	10 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG

ohne Funktionselement

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓
Ausführung der Längstrennung	Schwenkbar

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG

ohne Funktionselement

Zulassungen

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
CSA Usegroup B: Bemessungsstrom (Diode)	15 (1) A
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom (Diode)	15 (1) A
CSA Spannung Sicherung	24 V
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	20
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	12



CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung	300 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
CSAus Spannung Sicherung	24 V
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	20
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	12

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Bemessungsspannung (Sicherung)	400 (32) V
KEMA Bemessungsstrom (Diode)	15 A
KEMA Bemessungsstoßspannung (Sicherungshalter ohne elektr. Bauteile)	6 (4) kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²

Medien

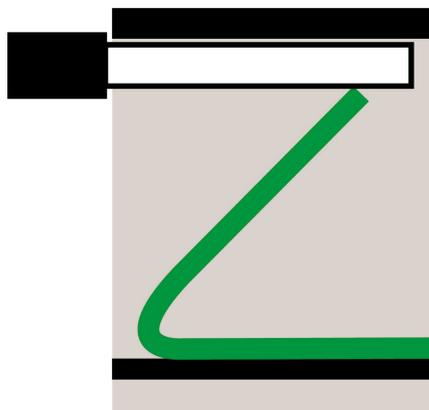

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG ohne Funktionselement

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3482.2</u>	FAPT 2,5/3A BG	4044211137946	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 40,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3468.8</u>	FQI 2,5/8 YE	4044211110796	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 45,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3469.8</u>	FQI 2,5/9 YE	4044211110802	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 35,6 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3467.8</u>	FQI 2,5/7 YE	4044211110789	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 20,3 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3464.8</u>	FQI 2,5/4 YE	4044211110758	20

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG ohne Funktionselement

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 25,4 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3465.8	FQI 2,5/5 YE	4044211110765	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 30,5 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3466.8	FQI 2,5/6 YE	4044211110772	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 50,9 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3460.8	FQI 2,5/10 YE	4044211110727	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 15,2 mm, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3463.8	FQI 2,5/3 YE	4044211110741	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,1 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3462.8	FQI 2,5/2 YE	4044211110734	50

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4600.7	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG ohne Funktionselement

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe:



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3164.0</u>	SDB 0,4x2,0	4044211107246	1

Trennstecker



Trennstecker mit Drahtbrücke , Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3612.2</u>	ZDS 1/ZTR	4044211059767	20



Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3613.2</u>	ZDS 2/ZTR	4044211059774	20



Trennstecker mit Diode 1N4007 , Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3614.2</u>	ZDS 3/ZTR	4044211059781	20



Trennstecker unbestückt, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3615.2</u>	ZDS 4/ZTR	4044211059798	20



Trennmesser, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3842.8</u>	TM 2,5	4044211139728	100

Sicherungsmodule



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3632.2</u>	ZS/H2/ZTR/70	4044211059965	20

3258.2 FTRK 2,5/3A/OT BG

ohne Funktionselement

Sicherungsmodule



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3633.2</u>	ZS/H3/ZTR/150	4044211059972	20



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3634.2</u>	ZS/H4/ZTR/250	4044211059989	20



Sicherungsstecker, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3635.2</u>	ZS/H0/ZTR	4044211059996	20



Sicherungshalter, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3631.2</u>	ZS/H1/ZTR/36	4044211059958	20