


## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG

mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

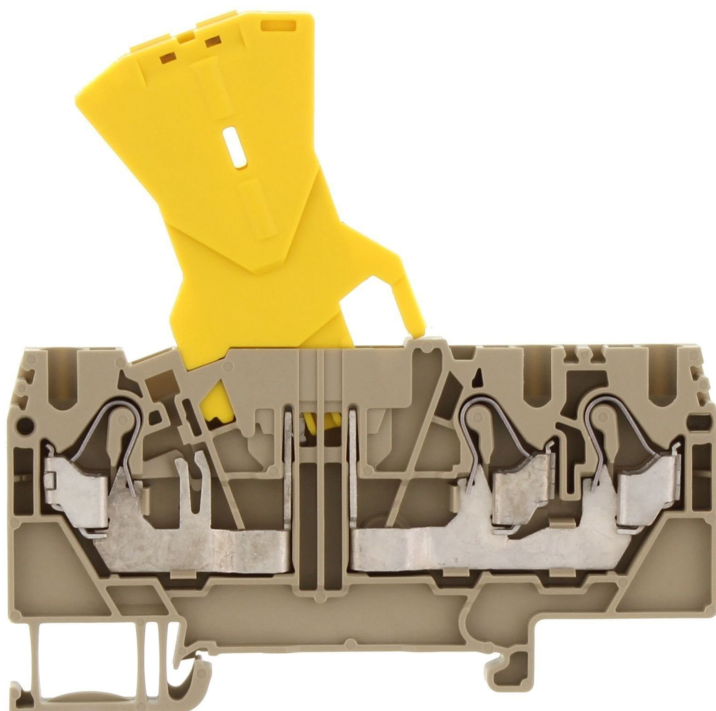

Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                            | <u>3272.2</u>         |
| Artikelbezeichnung                       | FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG |
| GTIN (EAN)                               | 4044211138059         |
| Verpackungseinheit                       | 100                   |
| Mengeneinheit                            | ST                    |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 19,34 g               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 20,34 g               |
| Gewichtseinheit                          | G                     |
| Zolltarifnummer                          | 85369010              |
| Herkunftsland                            | DE                    |
| Produktbeschreibung                      | Sicherungstrennklemme |

## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG

## mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

### Technische Daten

| Maße           |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 82 mm   |
| Breite         | 5,1 mm  |
| Höhe TS 35/7,5 | 81,2 mm |

| Nenndaten                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung (bestimmt durch die eingesetzte Leuchtanzeige u. Sicherung) | 250 V               |
| Bemessungsstrom                                                                | 6,3 A               |
| Bemessungsquerschnitt                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung                                                         | 6 kV                |
| Überspannungskategorie                                                         | III                 |
| Verschmutzungsgrad                                                             | 3                   |

| Anschlussdaten                                      |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussprinzip                                    | Push-in-Anschluss   |
| Anschlussposition                                   | Oben                |
| Anschlüsse                                          | 3                   |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                    | 2                   |
| Anzahl der Etagen                                   | 1                   |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG min.                          | 20                  |
| Leiterquerschnitt AWG max.                          | 12                  |
| Abisolierlänge                                      | 10 mm               |

## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG

## mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Isoliergehäuse                                                              | Polyamide 6.6      |
| Brennbarkeitsklasse UL 94                                                   | V-0                |
| Arbeitstemperatur min.                                                      | -40 °C             |
| Arbeitstemperatur max.                                                      | 120 °C             |
| Montageart                                                                  | TS 35/7,5          |
| Sicherungsgröße                                                             | 5 x 20 mm          |
| Lehrdorn nach EN 60 947-1                                                   | A3                 |
| Anzahl Querverbindungskanäle                                                | 1                  |
| Abschlussplatte erforderlich                                                | ✓                  |
| Spannung Sicherung                                                          | 250 V              |
| Spannung Leuchtanzeige                                                      | 140-250 V          |
| Querstrom über Leuchtanzeige                                                | 5 mA               |
| Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.   | 2,5 / 6,3 W / A    |
| Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.  | 2,5 / 6,3 W / A    |
| Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.  | 2,5 / 6,3 W / A    |
| Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max. | 2,5 / 6,3 W / A    |
| Ausführung des Sicherungshalters                                            | Steckbar           |
| Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)                                     | LED                |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes                                          | G-Sicherung 5 x 20 |
| Versorgungsspannung (Defektanzeige) min.                                    | 140                |
| Versorgungsspannung (Defektanzeige) max.                                    | 250                |
| Art der Spannung (Defektanzeige)                                            | AC/DC              |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung                                  | 0.2 W              |

#### Aufdruck

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Beige |
|-------|-------|

#### Environmental Product Compliance

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| REACH Konform                  | Ja   |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |

## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG

## mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

### Zulassungen

#### CSA Zulassung

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| CSA Prüfnorm                       | C22.2 No 158 |
| CSA Zulassung erteilt              | Ja           |
| CSA Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V        |
| CSA Usegroup B: Bemessungsstrom    | 6,3 A        |
| CSA Usegroup C: Bemessungsspannung | 300 V        |
| CSA Usegroup C: Bemessungsstrom    | 6,3 A        |
| CSA Spannung LED                   | 250 V        |
| CSA Spannung Sicherung             | 250 V        |
| CSA Leiterquerschnitt AWG min.     | 20           |
| CSA Leiterquerschnitt AWG max.     | 12           |

#### CSAus Zulassung

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| CSAus Prüfnorm                       | UL 1059 |
| CSAus Zulassung erteilt              | Ja      |
| CSAus Usegroup B: Bemessungsspannung | 300 V   |
| CSAus Usegroup B: Bemessungsstrom    | 6,3 A   |
| CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung | 300 V   |
| CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom    | 6,3 A   |
| CSAus Spannung Sicherung             | 250 V   |
| CSAus Spannung LED                   | 250 V   |
| CSAus Leiterquerschnitt AWG min.     | 20      |
| CSAus Leiterquerschnitt AWG max.     | 12      |

## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG




## mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

### Zulassungen

#### KEMA KEUR Zulassung

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm                                                               | EN 60947-7-3:2009   |
| KEMA KEUR Zulassung erteilt                                                      | Ja                  |
| KEMA Bemessungsspannung                                                          | 250 V               |
| KEMA Spannung Sicherung max.                                                     | 250 V               |
| KEMA Bemessungsstrom                                                             | 6,3 A               |
| KEMA Bemessungsstoßspannung (Sicherungshalter ohne elektr. Bauteile)             | 6 (4) kV            |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.                                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.                                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.                            | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.                            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| KEMA Sicherungsgröße                                                             | 5 x 20 mm           |
| KEMA Verlustleistung bei Einzelanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.   | 2,5 / 6,3 W / A     |
| KEMA Verlustleistung bei Verbundanordnung - Überlast- und Kurzschlusschutz max.  | 2,5 / 6,3 W / A     |
| KEMA Verlustleistung bei Einzelanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max.  | 2,5 / 6,3 W / A     |
| KEMA Verlustleistung bei Verbundanordnung - ausschließlich Kurzschlusschutz max. | 2,5 / 6,3 W / A     |

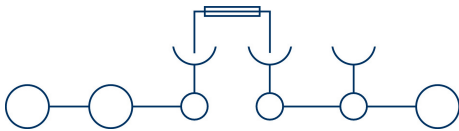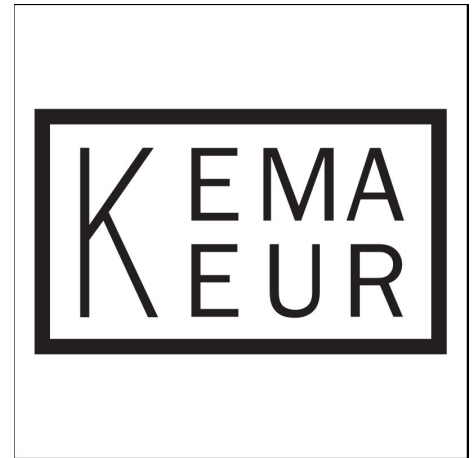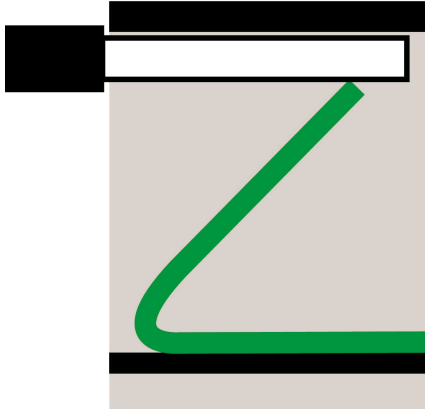

## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V  
Zubehör

### Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3482.2</u> | FAPT 2,5/3A BG     | 4044211137946 | 20  |

### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3811.2</u> | ZES 35/2 BG        | 4044211080600 | 50  |

### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 40,7 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3468.8</u> | FQI 2,5/8 YE       | 4044211110796 | 10  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 45,8 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3469.8</u> | FQI 2,5/9 YE       | 4044211110802 | 10  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 35,6 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3467.8</u> | FQI 2,5/7 YE       | 4044211110789 | 20  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 20,3 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3464.8</u> | FQI 2,5/4 YE       | 4044211110758 | 20  |

## 3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

### Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 25,4 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3465.8</u> | FQI 2,5/5 YE       | 4044211110765 | 20  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 30,5 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3466.8</u> | FQI 2,5/6 YE       | 4044211110772 | 20  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 50,9 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3460.8</u> | FQI 2,5/10 YE      | 4044211110727 | 10  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 15,2 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3463.8</u> | FQI 2,5/3 YE       | 4044211110741 | 50  |



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,1 mm, Farbe: Gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3462.8</u> | FQI 2,5/2 YE       | 4044211110734 | 50  |

### Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4600.7</u> | PMC SB 5/50 WH     | 4044211088903 | 500 |

### Schraubendreher

### Vierfachabdeckung

3272.2 FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG  
mit Sicherungsstecker + Statusanzeige 140-

250V

Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 19,8 mm, Farbe: Gelb



| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3426.8</u> | FAD 2,5/4/B YE     | 4044211132934 | 20  |