


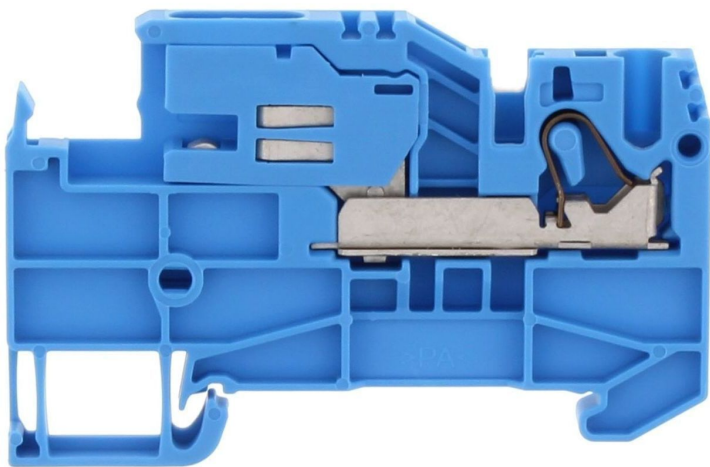

Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Blau

RAL: Ähnlich 5005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3273.5
Artikelbezeichnung	FNT 2,5-4 BU
GTIN (EAN)	4044211138974
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,25 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Produktbeschreibung	Neutralleiter-Trennklemme
Farbe	Blau

Technische Daten

Maße

Länge	64 mm
Breite	5,1 mm
Höhe	41,5 mm
Höhe TS 35/7,5	42,5 mm

Nennwerten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1.02 W

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	10
Abisolierlänge	12 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓
Ausführung der Längstrennung	Gleitend

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Bemessungsspannung	250 V
KEMA Bemessungsstrom	32 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	8 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	6 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	6 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²

Medien

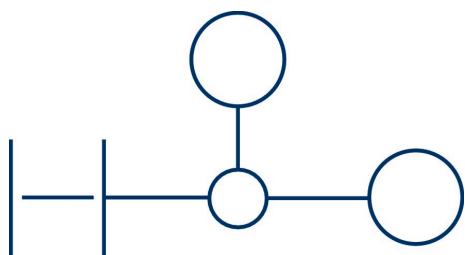

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3484.2</u>	FAP I 2,5-4/2A BG	4044211176402	20

Aderendhülse für kleine Anschlussräume



Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 4 mm², Länge: 20 mm mm², Länge Kupferrohr: 12 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3194.0</u>	H 4,0/20-D SR GR	4044211134280	500

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50


Halteplatte



Halteplatte Sammelschiene, Breite: 1,5 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3483.5</u>	HP FDLIS 10x3 BU	4044211172015	20


Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 30 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17406.8</u>	FIQI 2,5-4/6 YE	4044211175993	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 9, Montageart: Stecken, Breite: 45,3 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17409.8</u>	FIQI 2,5-4/9 YE	4044211176020	10




Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 50,4 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17400.8</u>	FIQI 2,5-4/10 YE	4044211175948	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 14,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17403.8</u>	FIQI 2,5-4/3 YE	4044211175962	50




Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 40,2 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17408.8</u>	FIQI 2,5-4/8 YE	4044211176013	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 9,6 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17402.8</u>	FIQI 2,5-4/2 YE	4044211175955	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 7, Montageart: Stecken, Breite: 35,1 mm, Farbe: Gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17407.8</u>	FIQI 2,5-4/7 YE	4044211176006	20



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 19,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17404.8</u>	FIQI 2,5-4/4 YE	4044211175979	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 24,9 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17405.8</u>	FIQI 2,5-4/5 YE	4044211175986	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4600.7</u>	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500

Vierfachabdeckung



Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 19,8 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3426.8</u>	FAD 2,5/4/B YE	4044211132934	20