



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3532.2
Artikelbezeichnung	ZIZA 1,5/3/PE GNYE
GTIN (EAN)	4044211058777
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Initiatorenklemme/Aktorenklemme
Farbe	Grün-gelb

Technische Daten

Maße	
Länge	68,7 mm
Breite	51 mm
Höhe TS 35/7,5	40,5 mm
Rastermaß	5 mm

Nenndaten	
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Zugfederanschluss
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	26
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	8 mm

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A1
Abschlussplatte erforderlich	✓
PE-Anschluss vorhanden	✓

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	26
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	14
CSA Abisolierlänge	8 mm

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	26
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	14
CSAus Abisolierlänge	8 mm

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No 158
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	26
cUL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	14
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	26
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	14
cUL Leitermaterial	Cu
cUL Recognized	1

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-2:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²

Zulassungen


UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	26
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	14
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	14
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	26
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

DNV GL Zulassung

DNV GL Bemessungsquerschnitt	1.5 mm ²
DNV GL Bemessungsspannung	400 V
DNV GL Bemessungsstrom	17,5 A
DNV GL Certificate number	TAE00000Y9
DNV GL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2.5 mm ²
DNV GL Leiterquerschnitt flexibel max.	1.5 mm ²
DNV GL Location Classes	Temperature: B, Humidity: B, Vibration: A
DNV GL Prüfnorm	IEC 60947-7-1:2009, IEC 60947-7-2:2009
DNV GL Zulassung erteilt	1

Medien

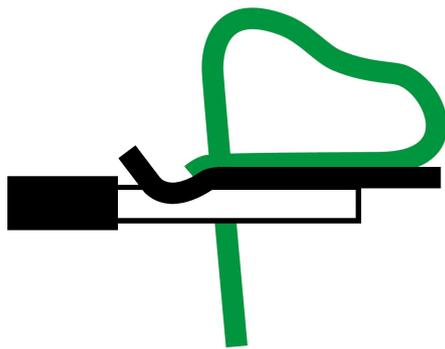

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3746.2</u>	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG	4044211060558	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3748.2</u>	ZES 35 BG	4044211060572	50


Potentialverteilerleiste



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3743.2</u>	ZPL 1,5/PE GNYE	4044211060527	100

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4600.7</u>	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Rotbraun

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3739.6</u>	ZPL 1,5 RB	4044211060480	100

3532.2 ZIZA 1,5/3/PE GNYE

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3742.5</u>	ZPL 1,5 BU	4044211060510	100



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3743.2</u>	ZPL 1,5/PE GNYE	4044211060527	100



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3791.8</u>	ZPL 1,5 YE	4044211061197	100



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3792.1</u>	ZPL 1,5 GN	4044211061203	100



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3793.3</u>	ZPL 1,5 OG	4044211061210	100



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3738.2</u>	ZPL 1,5 BG	4044211060473	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT

3532.2 ZIZA 1,5/3/PE GNYE



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3742.5</u>	ZPL 1,5 BU	4044211060510	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Rotbraun

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3739.6</u>	ZPL 1,5 RB	4044211060480	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3792.1</u>	ZPL 1,5 GN	4044211061203	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Potentialverteilerleiste, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 8,7 mm, Farbe: Orange

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3793.3</u>	ZPL 1,5 OG	4044211061210	100

Reduzierhuelsen



Reduzierhülse, Breite: 51 mm, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3751.6</u>	ZRH 2,5/0,25-0,5 GR	4044211060602	1000

3532.2 ZIZA 1,5/3/PE GNYE

Reduzierhuelsen

Reduzierhülse, Breite: 51 mm, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Weiß



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3750.7</u>	ZRH 2,5/0,13-0,2 WH	4044211060596	1000

Reduzierhülse, Breite: 51 mm, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Schwarz



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3752.4</u>	ZRH 2,5/0,75-1,0 BK	4044211060619	1000