


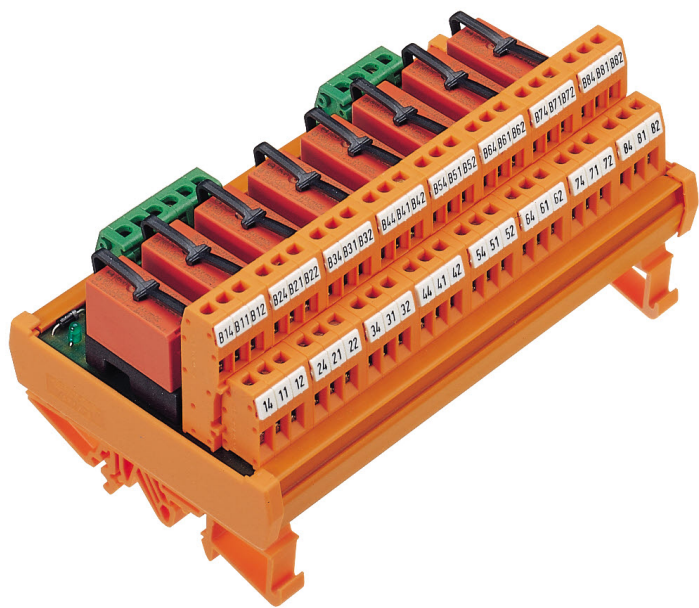

Mehrfach-Relaismodul, Schraubanschluss, mit 2 Miniaturrelais, je 2 Wechsler, gesteckt, mit Leuchtanzeige, plusschaltend, Eingangsspannung: 48 VDC

Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 5570.2        |
| Artikelbezeichnung                       | RIM2/2W/48V+  |
| GTIN (EAN)                               | 4044211068219 |
| Verpackungseinheit                       | 1             |
| Mengeneinheit                            | ST            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 114,4 g       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 154,8 g       |
| Gewichtseinheit                          | G             |
| Zolltarifnummer                          | 85364900      |
| Herkunftsland                            | NL            |
| Produktbeschreibung                      | Relaismodul   |

### Technische Daten

#### Maße

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 87 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe   | 72 mm |

#### Nenn Daten

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

#### Anschlussdaten

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussprinzip                                 | Schraubanschluss     |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                                   | 7 mm                 |
| Anzugsdrehmoment                                 | 0,6 Nm               |

#### Eingangsdaten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Eingangsspannung       | 48 VDC |
| Anzahl der Kanäle      | 2      |
| Plusschaltend (source) | 1      |
| Leistungsaufnahme      | 0,5 W  |
| Verpolungsschutzdiode  | 1      |

#### Ausgangsdaten

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Schaltspannung / Schaltspannung max.  | 250 / 250 VAC      |
| Dauerstrom max. / Einschaltstrom max. | 4 / 8 A            |
| Kontaktkonfiguration                  | 2 Wechsler         |
| Schaltleistung max.                   | 1250 VA            |
| Elektrische Lebensdauer (AC1)         | 20x10 <sup>4</sup> |
| Mechanische Lebensdauer               | 10x10 <sup>6</sup> |

#### Werkstoffe

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kontaktwerkstoff       | AgNi 90/10 |
| Arbeitstemperatur min. | -20 °C     |
| Arbeitstemperatur max. | 55 °C      |

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Schutzklasse                       | IP20     |
| Isolationsspannung Spule / Kontakt | 4 kV     |
| Statusanzeige rot                  | ✓        |
| Freilaufdiode                      | ✓        |
| Ansprech-/Rückfallzeit             | 9 / 7 ms |
| Pinning                            | 5 mm     |
| Betriebsspannungsanzeige LED       | ✓        |
| Steckbare Relais                   | ✓        |

#### Environmental Product Compliance


|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| CE konform | Ja                      |
| DIN        | DIN VDE 0110 / EN 50178 |

Medien

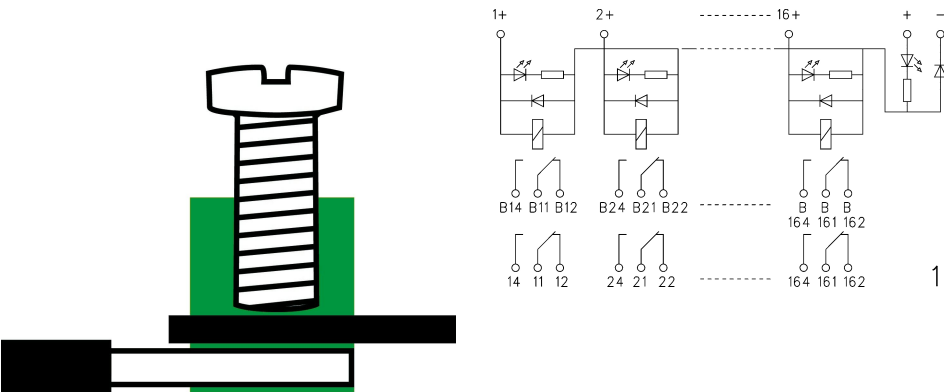

---

### Zubehör

---