Datenblatt

5709.2 LPM 12-6 K

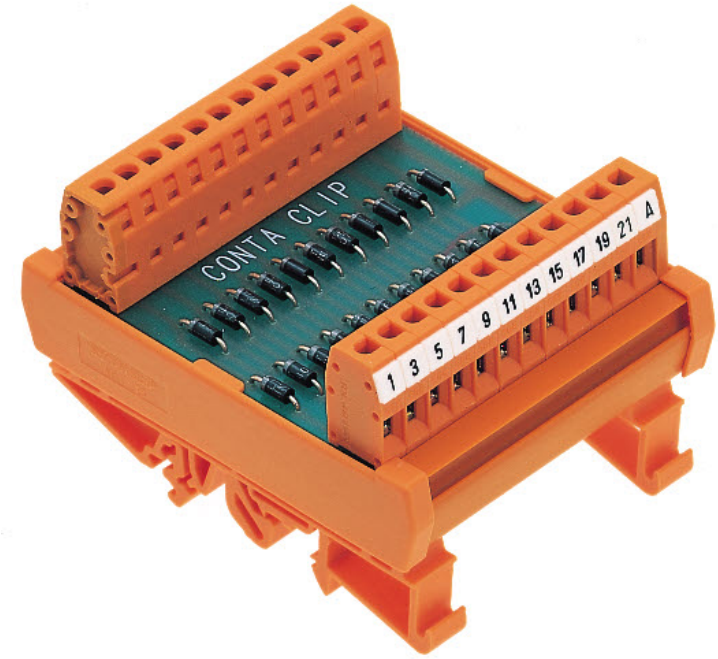

Lampenprüf-Modul, mit 12 Dioden in 6 Paaren mit gemeinsamer Kathode, Diodentyp 1N 4007, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5709.2
Artikelbezeichnung	LPM 12-6 K
GTIN (EAN)	4044211069124
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	158 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85411000
Herkunftsland	NL
Prio-Artikel	5709.2
Produktbeschreibung	Lampenprüfmodul
Zubehörteile	Ohne Abdeckung

Datenblatt

5709.2 LPM 12-6 K

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	68 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Anzahl der Kanäle	12
Paarweise kathodenseitig verbunden	1
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Datenblatt

5709.2 LPM 12-6 K

Medien

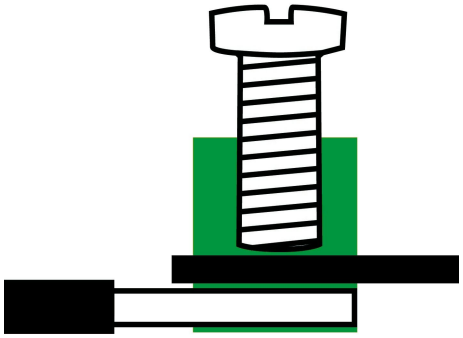

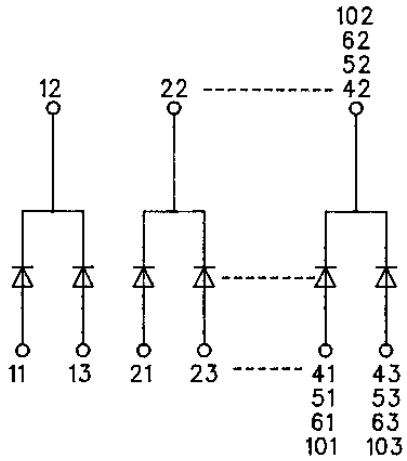

Datenblatt

5709.2 LPM 12-6 K

Zubehör