

Sicherungs-Modul, 3 Sicherungseinsätze für 5x20 Feinsicherungen, einzeln beschaltbar, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5712.2
Artikelbezeichnung	SM 3-E
GTIN (EAN)	4044211069186
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	75,28 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Sicherungsmodule

Technische Daten

Maße

Länge	87 mm
Breite	24 mm
Höhe TS 35/7,5	77 mm

Nenndaten

Strombelastbarkeit max.	6,3 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	4 A
Anzahl der Kanäle	3

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Sicherungsgröße	5x20 mm
-----------------	---------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

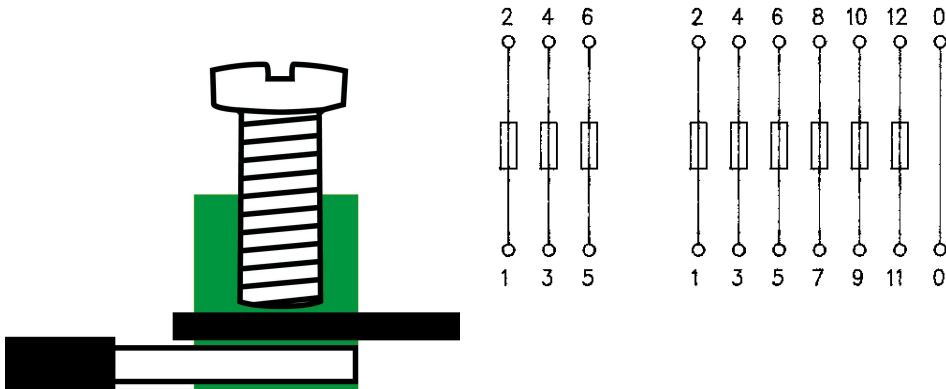

Zubehör
