

Sicherungs-Modul, 3 Sicherungseinsätze für 5x20 Feinsicherungen, gemeinsame Einspeisung, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5716.2
Artikelbezeichnung	SM 3-G
GTIN (EAN)	4044211069209
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	56 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	95 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Sicherungsmodule

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	24 mm
Höhe TS 35/7,5	77 mm

Nenndaten	
Strombelastbarkeit max.	6,3 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	4 A
Anzahl der Kanäle	3
Gemeinsame Einspeisung	1

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Sicherungsgröße	5x20 mm

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN50178

Medien

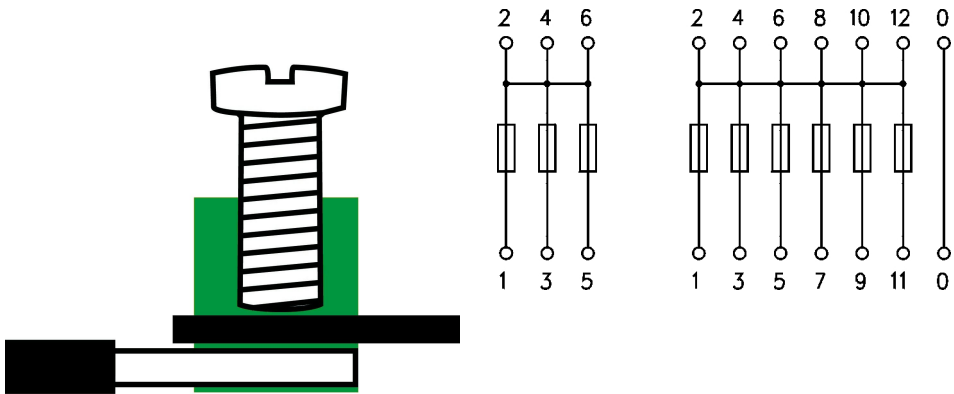

Zubehör
