

AC/DC Gleichrichtermodul, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 1 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>5758.2</u>
Artikelbezeichnung	GM 1-V/24
GTIN (EAN)	4044211069551
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,5 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85044083
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Gleichrichtermodul

Technische Daten

Maße	
Länge	24 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Eingangsspannung AC max.	24 V
Eingangsfrequenz min.	50 Hz
Eingangsfrequenz max.	60 Hz

Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC	Ungeglättete Gleichspannung V
Ausgangsstrom	2 A

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Varistor	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen



CE konform

Ja


DIN

DIN EN 50178 / DIN VDE 0110


Medien

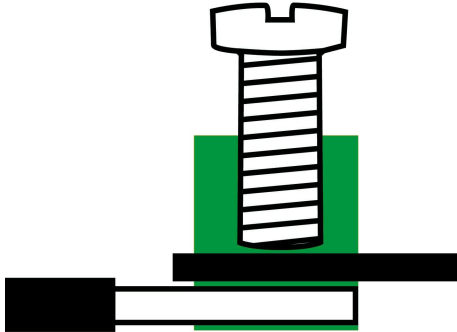

Schaltbild 1



Schaltbild 2



Schaltbild 3

Zubehör
