

G4 Solid-State-Relais Opto 22, Steckbar, LED Anzeige, 5x20 Feinsicherung, Eingangsspannung: 5 VAC

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5977.0
Artikelbezeichnung	G 4 OAC 5 A
GTIN (EAN)	4044211070946
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85365003
Herkunftsland	US
Produktbeschreibung	Solid-State-Relais

### Technische Daten

#### Eingangsdaten

Eingangsspannung	5 VDC
Rückfallspannung	1 VDC
Steuerstrom	12 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	2,5-8 VDC
Einschaltwelle U/I	2,5 V / -

#### Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	24-280 VAC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	1,6 V
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	3 (@45°C) / 80 A

#### Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-30 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C


#### Weitere technische Daten

Statusanzeige	✓
Ansprech-/Rückfallzeit	<0,5 Periode ms
Bemerkungen	1 Schließer
Prüfspannung	4 kV

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien

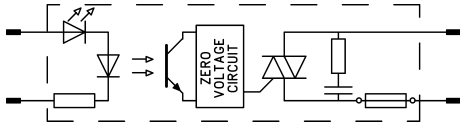

---

### Zubehör

---