


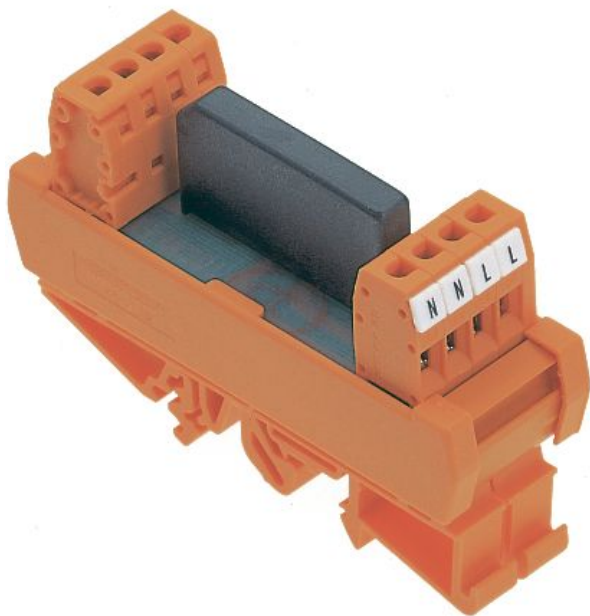

AC/DC Gleichrichtermodul, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 1 A

Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 6111.2             |
| Artikelbezeichnung                       | GM-1               |
| GTIN (EAN)                               | 4044211072056      |
| Verpackungseinheit                       | 1                  |
| Mengeneinheit                            | ST                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 50 g               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 89 g               |
| Gewichtseinheit                          | G                  |
| Zolltarifnummer                          | 85044083           |
| Herkunftsland                            | NL                 |
| Produktbeschreibung                      | Gleichrichtermodul |

### Technische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Maße</b>    |       |
| Länge          | 27 mm |
| Breite         | 87 mm |
| Höhe TS 35/7,5 | 57 mm |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Nenn Daten</b>      |     |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Anschlussdaten</b>                            |                     |
| Anschlussprinzip                                 | Schraubanschluss    |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.         | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge                                   | 7 mm                |
| Anzugsdrehmoment                                 | 0,6 Nm              |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Eingangsdaten</b>     |       |
| Eingangsspannung AC max. | 230 V |
| Eingangsfrequenz min.    | 50 Hz |
| Eingangsfrequenz max.    | 60 Hz |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Ausgangsdaten</b> |                               |
| Ausgangsspannung DC  | Ungeglättete Gleichspannung V |
| Ausgangsstrom        | 2 A                           |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Werkstoffe</b>      |        |
| Arbeitstemperatur min. | -20 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 50 °C  |



|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Environmental Product Compliance</b> |            |
| REACH Konform                           | Ja         |
| REACH Referenzdatum                     | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note          | Nein       |
| RoHS Konform                            | Ja         |

Zulassungen


Normen und Bestimmungen

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| CE konform | Ja                          |
| DIN        | DIN EN 50178 / DIN VDE 0110 |


Medien

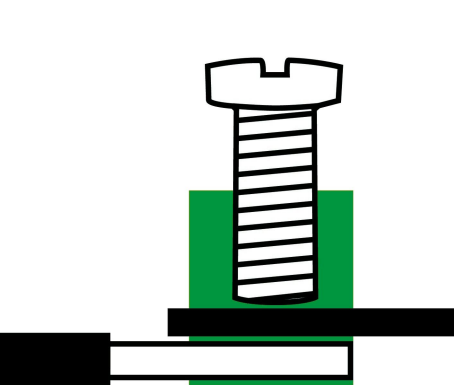

Schaltbild 1



Schaltbild 2



Schaltbild 3

---

### Zubehör

---