


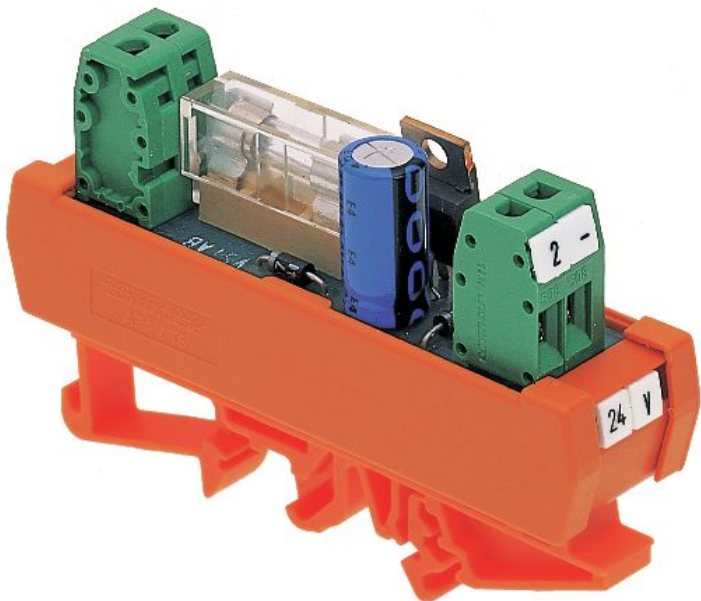

DC/DC Konvertermodul, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 VDC/0,2 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6143.2
Artikelbezeichnung	VSTAB 24
GTIN (EAN)	4044211072308
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Konvertermodul

Technische Daten

Maße	
Länge	24 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm
Nenn Daten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Eingangsspannung DC min.	27 V
Eingangsspannung DC max.	35 V
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC	24 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	0.2 A
Restwelligkeit	<50 mV
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Schutzklasse	IP00
Auslösecharakteristik	Träge (T)
Kurzschlussfest	✓
Eingangssicherung	0,25 A
Derating	Siehe Diagramm %

Technische Daten

Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

Medien

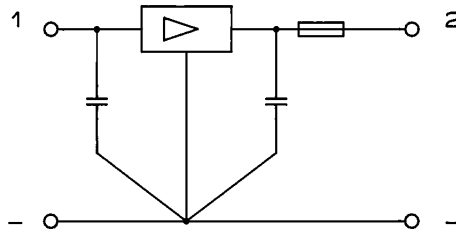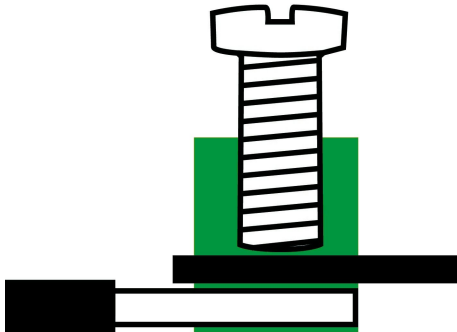

Zubehör
