



Digitales Schaltmodul mit Hand-Aus-Automatik Umschaltung mit Rückmeldeschleife, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 8 Kanäle, Spannung: 24VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>6281.2</u>
Artikelbezeichnung	IM8
GTIN (EAN)	4044211134334
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	390 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	499 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Digitales Schaltmodul

Technische Daten

Nenndaten

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
------------------	------------------

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
--	----------------------

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
--	-------------------

Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
---------------------------------	---------------------

Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
--	---------------------

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
--	---------------------

Abisolierlänge	7 mm
----------------	------

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
------------------	--------

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	50 °C
------------------------	-------

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP20
--------------	------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	23.01.2024
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

Zulassungen

Normen und Bestimmungen



CE konform

Ja

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

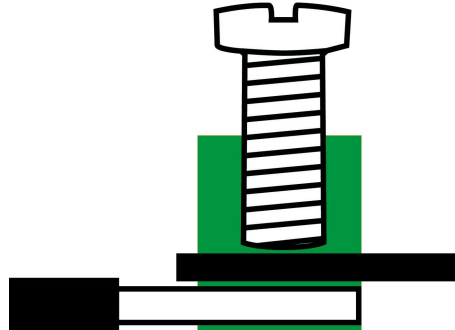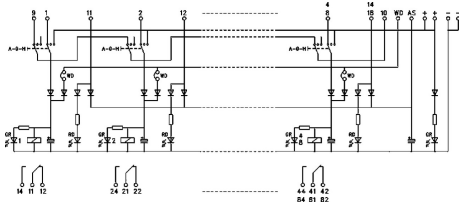

Zubehör
