

Übergabemodul für D-SUB, Schraubanschluss und female D-SUB-Steckverbinder, Montageart: TS 35, LED Anzeige, Polzahl: 37

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>6526.2</u>
Artikelbezeichnung	SD-B37 LA
GTIN (EAN)	4044211074463
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	204 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	262 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul



### Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	112 mm
Höhe TS 35/7,5	72 mm

Nennwerten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Betriebsspannung DC max.	24 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	D-Sub Buchsenleiste
Prüfspannung	0,67 kV
Geschirmt	✓

---

### Technische Daten

---

#### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen



---

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

---

### Medien

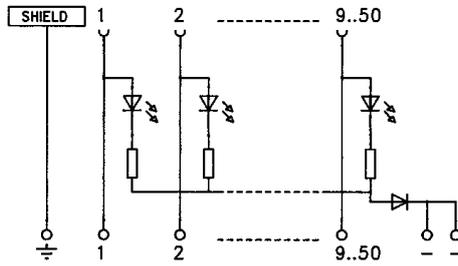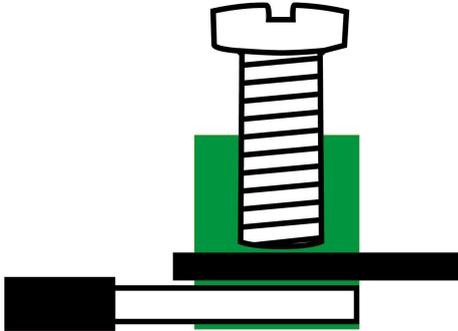

---

### Zubehör

---