


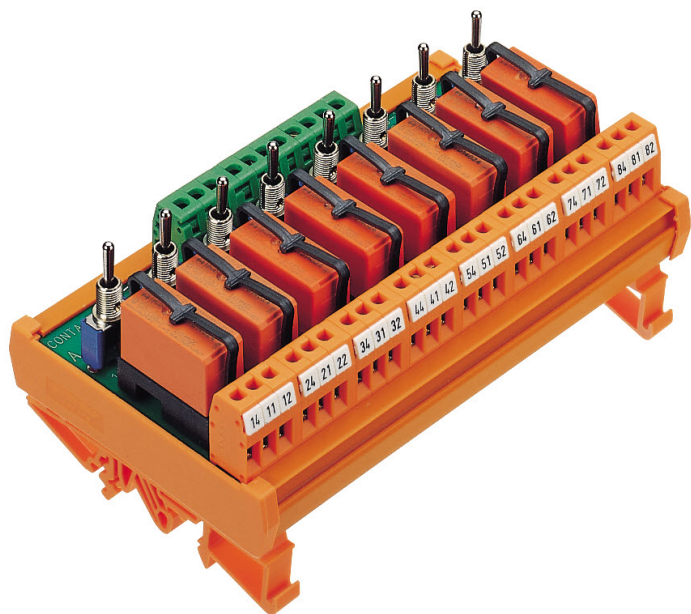

Mehrfach-Relaismodul mit Handbetätigung, Schraubanschluss, mit 2 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, eingelötet, mit Leuchtanzeige, plusschaltend, Eingangsspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 6650.2             |
| Artikelbezeichnung                       | RIMD2S-16A/1W/24V+ |
| GTIN (EAN)                               | 4044211075552      |
| Verpackungseinheit                       | 1                  |
| Mengeneinheit                            | ST                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97 g               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 137,4 g            |
| Gewichtseinheit                          | G                  |
| Zolltarifnummer                          | 85364900           |
| Herkunftsland                            | NL                 |
| Produktbeschreibung                      | Relaismodul        |

### Technische Daten

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Maße</b>                                      |                      |
| Länge                                            | 87 mm                |
| Breite                                           | 42 mm                |
| Höhe                                             | 74 mm                |
| <b>Nenndaten</b>                                 |                      |
| Überspannungskategorie                           | III                  |
| Verschmutzungsgrad                               | 2                    |
| <b>Anschlussdaten</b>                            |                      |
| Anschlussprinzip                                 | Schraubanschluss     |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt flexibel min.                  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                                   | 7 mm                 |
| Anzugsdrehmoment                                 | 0,6 Nm               |
| <b>Eingangsdaten</b>                             |                      |
| Eingangsspannung                                 | 24 VDC               |
| Anzahl der Kanäle                                | 2                    |
| Plusschaltend (source)                           | 1                    |
| Leistungsaufnahme                                | 0,6 W                |
| Verpolungsschutzdiode                            | 1                    |
| <b>Ausgangsdaten</b>                             |                      |
| Schaltspannung / Schaltspannung max.             | 250 / 250 VAC        |
| Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.            | 16 / 16 A            |
| Kontaktkonfiguration                             | 1 Wechsler           |
| Schaltleistung max.                              | 4000 VA              |
| Elektrische Lebensdauer (AC1)                    | 8x10 <sup>4</sup>    |
| Mechanische Lebensdauer                          | 30x10 <sup>6</sup>   |
| <b>Werkstoffe</b>                                |                      |
| Kontaktwerkstoff                                 | AgNi 90/10           |
| Arbeitstemperatur min.                           | -20 °C               |
| Arbeitstemperatur max.                           | 55 °C                |

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Schutzklasse                       | IP20     |
| Isolationsspannung Spule / Kontakt | 4 kV     |
| Statusanzeige rot                  | ✓        |
| Freilaufdiode                      | ✓        |
| Ansprech-/Rückfallzeit             | 9 / 7 ms |
| Pinning                            | 5 mm     |
| Hand-/Aus-/Automatik-Umschaltung   | ✓        |
| Betriebsspannungsanzeige LED       | ✓        |

#### Environmental Product Compliance


|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

### Zulassungen

#### Normen und Bestimmungen

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| CE konform | Ja                      |
| DIN        | DIN VDE 0110 / EN 50178 |

Medien

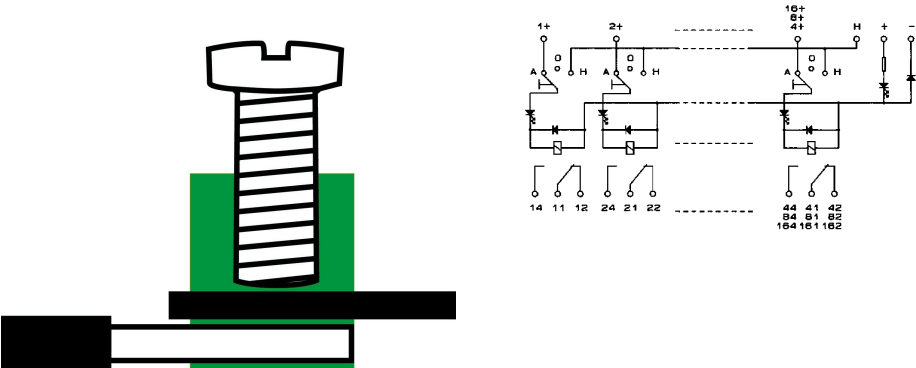

---

### Zubehör

---