


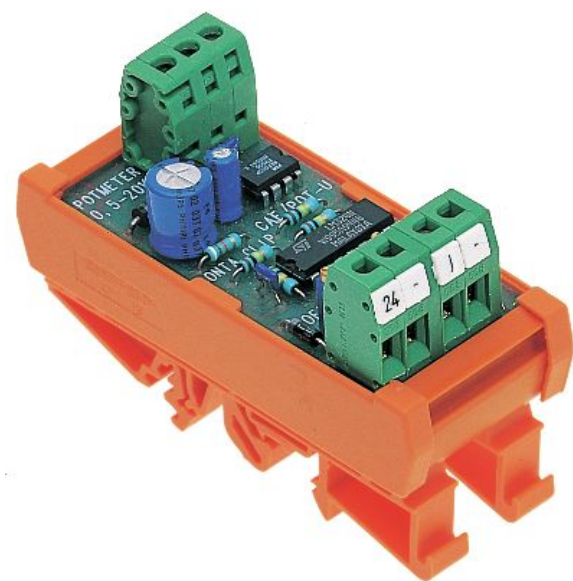

Signalwandler zur Umwandlung von Potenziometerpositionen auf ein analoges Normsignal,
Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Versorgungsspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6767.2
Artikelbezeichnung	CAE/POT-U
GTIN (EAN)	4044211075880
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	56 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Wandlermodul

Technische Daten

Maße

Länge	87 mm
Breite	36 mm
Höhe	57 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Ausgangsdaten

Lastwiderstand U	>1K Ohm
Ausgangssignal U max.	12 V
Offset U	10 mV

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C
Temperaturkoeffizient	0,02% °C

Weitere technische Daten

Stromversorgung	24 VDC ± 10% -
Stromaufnahme	45 mA
Ansprechzeit	100 ms
Übertragungsfehler (vom Endwert)	<0,2%
Schutzklasse	IP20

Technische Daten

Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

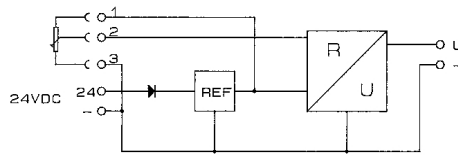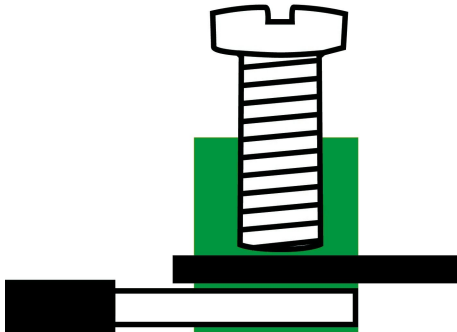

Zubehör
