


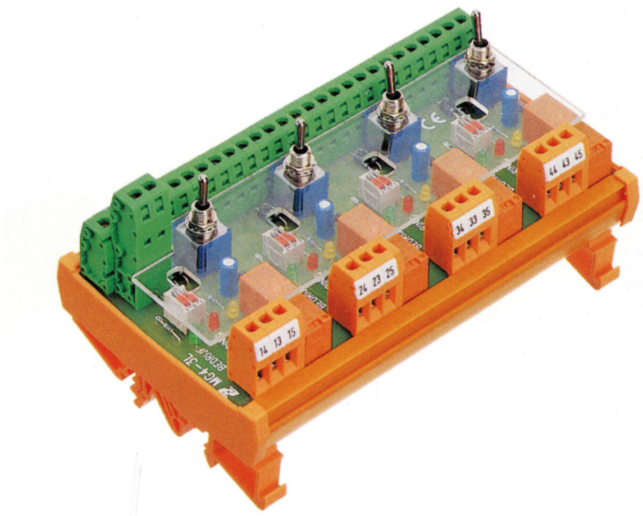

Digitales Schaltmodul mit Hand-Aus-Automatik Umschaltung, mit Rückmeldeschleife, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 4 Kanäle, Spannung: 24VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6884.0
Artikelbezeichnung	MG4-3L
GTIN (EAN)	4044211134396
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	270 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	346 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Digitales Schaltmodul

Technische Daten

Maße

Länge	151 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	72 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Stromversorgung AC/DC	24 V
Anzahl der Kanäle	4
Eingangssignal U/I max.	24 VAC/DC
Leistungsaufnahme	0,5 W

Ausgangsdaten

Schaltspannung max.	250
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 8 A
Schaltleistung max.	2000 VA

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP20
Hand-/Aus-/Automatik-Umschaltung	✓
Rückmeldeschleife	✓
Mechanische Lebensdauer Schalter	>300x10 ⁵ Cycles

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178
-----	-------------------------

Medien

