

DC/DC Konvertermodul, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 VDC/0,5 A

#### Kaufmännische Daten

rtaamiamioono Baton	
Artikelnummer	7791.2
Artikelbezeichnung	DC-DC/5-0,5
GTIN (EAN)	4044211078096
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	37,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,5 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Konvertermodul





Technische Daten	
Maße	
Länge	18 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Eingangsspannung DC min.	7,5 V
Eingangsspannung DC max.	40 V
Null-Laststrom	5 mA
Leistungsaufnahme	2,5 W
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC	5 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	0.5 A
Kurzschlussstrom	0,9 A
Restwelligkeit	<100 mV
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C





Weitere technische Daten		
Schutzklasse	IP00	
Statusanzeige	✓	
Wirkungsgrad typisch	75 %	
Schaltfrequenz	50000 kHz	
Kurzschlussfest	✓	
<b>Environmental Product Compliance</b>		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	






Zulassungen	
Normen und Bestimmungen	
CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

7791.2 DC-DC/5-0,5



#### Medien

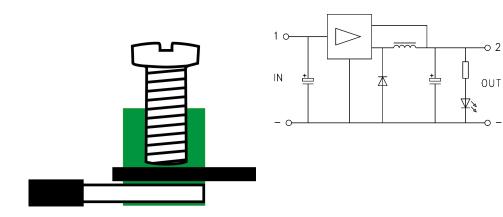

7791.2 DC-DC/5-0,5



Zubehör