

DC/DC Konvertermodul, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 VDC/3 A

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>7796.2</u>
Artikelbezeichnung	DC-DC/15-3
GTIN (EAN)	4044211078140
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	162 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	192 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Konvertermodul

### Technische Daten

<b>Maße</b>	
Länge	50 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	88 mm
<b>Nennwerten</b>	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
<b>Anschlussdaten</b>	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
<b>Eingangsdaten</b>	
Eingangsspannung DC min.	17,5 V
Eingangsspannung DC max.	40 V
Null-Laststrom	25 mA
Leistungsaufnahme	45 W
<b>Ausgangsdaten</b>	
Ausgangsspannung DC	15 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	3 A
Kurzschlussstrom	5,3 A
Restwelligkeit	<250 mV
<b>Werkstoffe</b>	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

---

### Technische Daten

---

#### Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP00
Statusanzeige	✓
Wirkungsgrad typisch	85 %
Schaltfrequenz	50000 kHz
Kurzschlussfest	✓

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

CE konform



Ja

DIN

DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

---

### Medien

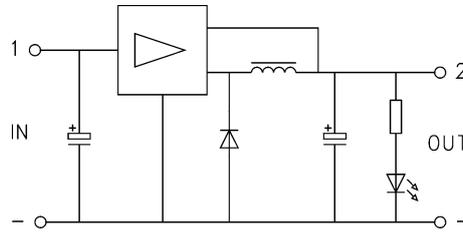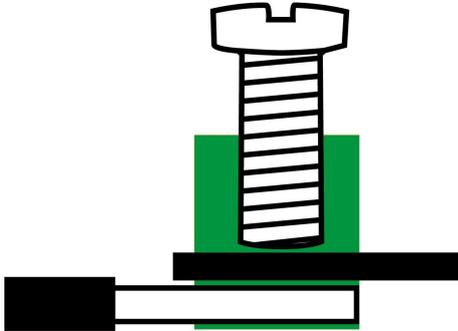

---

### Zubehör

---