


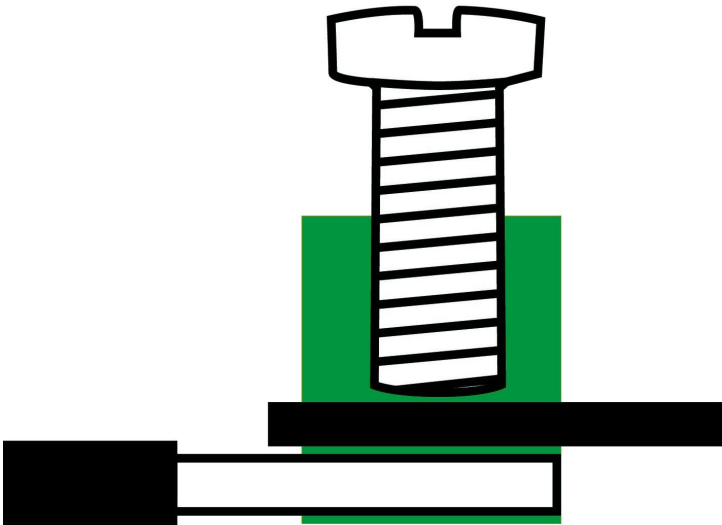

DC/DC Konvertermodul, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: DC einstellbar/3 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15086.2
Artikelbezeichnung	DC-DC 60/ADJ-3
GTIN (EAN)	4044211078553
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	164 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	194 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Konvertermodul

Technische Daten

Maße	
Länge	50 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	88 mm

Nenn Daten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Eingangsspannung DC min.	25,5 V
Eingangsspannung DC max.	60 V
Leistungsaufnahme	72 W

Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC min.	2 V
Ausgangsspannung DC max.	24 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	2.9 A
Restwelligkeit	<250 mV

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Schutzklasse	IP00
Statusanzeige	✓
Schaltfrequenz	50000 kHz
Kurzschlussfest	✓

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

Medien

Zubehör
