



Europa-Klemme Drahtschutz, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 12, Farbe: Weiß

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1829.0
Artikelbezeichnung	EKB 2,5/12 DS WH
GTIN (EAN)	4044211119430
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,08 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	EU
Produktbeschreibung	Europa-Klemme Drahtschutz
Farbe	Weiß

Technische Daten

Maße

Länge	117,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	17 mm
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Rastermaß	10 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlüsse	24
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Polzahl	12
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	10
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	Montagefläche
------------	---------------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Nein
---------------	------

REACH Referenzdatum	23.01.2024
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

REACH CAS 1 Stoffname	BLEI
-----------------------	------

REACH CAS 1 Prozent minimal	0.1 %
-----------------------------	-------

REACH CAS 1 Prozent maximal	4 %
-----------------------------	-----

REACH CAS 1 Nummer	7439-92-1
--------------------	-----------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

RoHS Ausnahmeregel	6c
--------------------	----


SCIP	a3ae2a14-a3f9-456f-be28-35cf694a0429
------	--------------------------------------

Zulassungen

VDE Zulassung

VDE Prüfnorm	EN 60998
VDE Zulassung erteilt	Ja
VDE Bemessungsspannung	450 V
VDE Bemessungsstrom	24 A
VDE Leiterquerschnitt starr min.	1 mm ²
VDE Leiterquerschnitt starr max.	2,5 mm ²
VDE Leiterquerschnitt flexibel min.	1 mm ²
VDE Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²

Medien

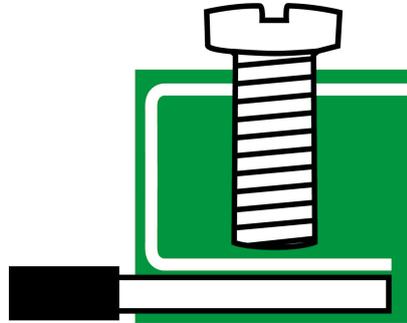

M3



Zubehör

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1
