

Steckanschlussadapter für Interface-Relais-Compact (IRC), Flachband Steckverbinder 14-polig nach IEC 60603-13 auf 8 Relaiskanäle, Plusschaltend, Nennspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16229.2</u>
Artikelbezeichnung	FCA/IRC
GTIN (EAN)	4044211187682
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Steckanschluss Adapter

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

Technische Daten

Nenndaten

Nennspannung Un	24 VDC -
Dauerstrom pro Signal max.	1 A
Bemessungsleistung für 8 Koppelrelais min.	3 W

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	9,5 mm
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Steckverbinder	Flachband 14-polig, nach IEC 60603-13

Eingangsdaten

Arbeitsbereich	(0,8-1,1) Un
Plusschaltend (source)	1

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C


Weitere technische Daten

Statusanzeige grün	✓
--------------------	---

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

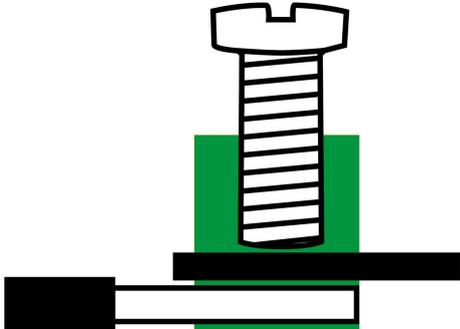

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16190.2</u>	IRC 6-12-24V AC/DC	4044211187262	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16191.2</u>	IRC 110...125V AC/DC	4044211187279	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16210.2</u>	FIRC 6-12-24V AC/DC	4044211187453	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16211.2</u>	FIRC 110...125V AC/DC	4044211187460	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16213.2</u>	FIRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187484	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16214.2</u>	FIRCP 60V AC/DC	4044211187491	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16215.2</u>	FIRCP 110...125V AC/DC	4044211187514	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16216.2</u>	FIRCP 230...240V AC	4044211187507	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16217.2</u>	FIRCP 110...125V DC	4044211187521	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16202.2</u>	IRCI 110...125V AC/DC	4044211187392	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16206.2</u>	IRCO 230...240V AC	4044211187439	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16218.2</u>	FIRCP 220V DC	4044211187538	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16219.2</u>	FIRCP LW 110...125V AC/DC	4044211187545	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16220.2</u>	FIRCP LW 230...240V AC	4044211187552	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16221.2</u>	FIRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187569	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16222.2</u>	FIRCI 110...125V AC/DC	4044211187576	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16223.2</u>	FIRCI 230...240V AC	4044211187583	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16224.2</u>	FIRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187590	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16225.2</u>	FIRCO 110...125V AC/DC	4044211187606	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16192.2</u>	IRC 230...240V AC	4044211187286	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16193.2</u>	IRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187293	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16194.2</u>	IRCP 60V AC/DC	4044211187309	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16195.2</u>	IRCP 110...125V AC/DC	4044211187316	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16196.2</u>	IRCP 230...240V AC	4044211187323	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16203.2</u>	IRCI 230...240V AC	4044211187408	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16204.2</u>	IRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187415	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16205.2</u>	IRCO 110...125V AC/DC	4044211187422	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16212.2</u>	FIRC 230...240V AC	4044211187477	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRCO mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16226.2</u>	FIRCO 230...240V AC	4044211187613	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16197.2</u>	IRCP 110...125V DC	4044211187347	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16198.2</u>	IRCP 220V DC	4044211187354	10


16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16199.2</u>	IRCP LW 110...125V AC/DC	4044211187361	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16200.2</u>	IRCP LW 230...240V AC	4044211187378	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16201.2</u>	IRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187385	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16230.2</u>	IRCU 1/6V AC/DC	4044211200145	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16231.2</u>	IRCU 1/12V AC/DC	4044211200152	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16232.2</u>	IRCU 1/24V AC/DC	4044211200169	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16233.2</u>	IRCU 1/125V AC/DC	4044211200176	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16234.2</u>	IRCU 1/240V AC	4044211200183	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16235.2</u>	IRCPU 1/6V AC/DC	4044211200190	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16236.2</u>	IRCPU 1/12V AC/DC	4044211200206	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16237.2</u>	IRCPU 1/24V AC/DC	4044211200213	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16238.2</u>	IRCPU 1/60V AC/DC	4044211200220	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16239.2</u>	IRCPU 1/125V AC/DC	4044211200237	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16240.2</u>	IRCPU 1/240V AC	4044211200244	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16241.2</u>	IRCPU 1/125V DC	4044211200251	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16242.2</u>	IRCPU 1/220V DC	4044211200268	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16243.2</u>	IRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200275	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16244.2</u>	IRCPU LW 1/240V AC	4044211200282	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16245.2</u>	IRCIU 1/6V AC/DC	4044211200299	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16251.2</u>	IRCOU 1/12V AC/DC	4044211200343	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16252.2</u>	IRCOU 1/24V AC/DC	4044211200077	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16253.2</u>	IRCOU 1/125V AC/DC	4044211200350	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16254.2</u>	IRCOU 1/240V AC	4044211200367	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16260.2</u>	FIRCU 1/6V AC/DC	4044211200398	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16261.2</u>	FIRCUCU 1/12V AC/DC	4044211200404	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16262.2</u>	FIRCUCU 1/24V AC/DC	4044211200411	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16263.2</u>	FIRCUCU 1/125V AC/DC	4044211200428	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16264.2</u>	FIRCUCU 1/240V AC	4044211200435	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16265.2</u>	FIRCUCU 1/6V AC/DC	4044211200442	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16266.2</u>	FIRCUCU 1/12V AC/DC	4044211200459	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16267.2</u>	FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200466	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16268.2</u>	FIRCPU 1/60V AC/DC	4044211200473	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16269.2</u>	FIRCPU 1/125V AC/DC	4044211200480	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16270.2</u>	FIRCPU 1/240V AC	4044211200497	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16272.2</u>	FIRCPU 1/220V DC	4044211200510	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16273.2</u>	FIRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200527	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16274.2</u>	FIRCPU LW 1/240V AC	4044211200534	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16275.2</u>	FIRCIU 1/6V AC/DC	4044211200541	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16246.2</u>	IRCIU 1/12V AC/DC	4044211200305	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16247.2</u>	IRCIU 1/24V AC/DC	4044211200312	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16248.2</u>	IRCIU 1/125V AC/DC	4044211200329	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16249.2</u>	IRCIU 1/240V AC	4044211200336	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16276.2</u>	FIRCIU 1/12V AC/DC	4044211200558	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16277.2</u>	FIRCIU 1/24V AC/DC	4044211200565	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16281.2</u>	FIRCOU 1/12V AC/DC	4044211200602	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCIO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16282.2</u>	FIRCOU 1/24V AC/DC	4044211200619	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16283.2</u>	FIRCOU 1/125V AC/DC	4044211200626	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16284.2</u>	FIRCOU 1/240V AC	4044211200633	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16250.2</u>	IRCOU 1/6V AC/DC	4044211200015	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16271.2</u>	FIRCPU 1/125V DC	4044211200503	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16278.2</u>	FIRCIU 1/125V AC/DC	4044211200572	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16279.2</u>	FIRCIU 1/240V AC	4044211200589	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16280.2</u>	FIRCOU 1/6V AC/DC	4044211200596	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16285.2</u>	MFR FIRCPU 1/12V AC/DC	4044211200640	10

16229.2 FCA/IRC für IRC 1 | MFR-IRC 1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16286.2</u>	MFR FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200657	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16255.2</u>	MFR IRCPU 1/12V AC/DC	4044211200374	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16256.2</u>	MFR IRCPU 1/24V AC/DC	4044211200381	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16207.2</u>	MFR IRCP 12-24V AC/DC	4044211187446	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-FIRCP mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16227.2</u>	MFR FIRCP 12-24V AC/DC	4044211187620	10