

Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, Montageart: TS
35, Polzahl: 48

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1259.3
Artikelbezeichnung	UEG F 48-M
GTIN (EAN)	4044211035037
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	234 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	310 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	133 mm
Höhe TS 35/7,5	72 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	48
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1,5 A

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	+60 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	Bauform F, DIN41612, Messerleiste d,b + z

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 EN 50178

Medien

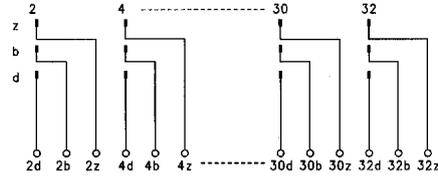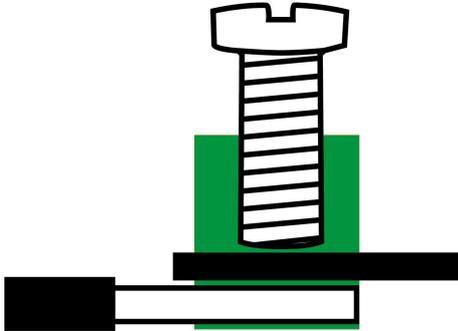

Zubehör
