



Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 16

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15276.2</u>
Artikelbezeichnung	FBK 16C
GTIN (EAN)	4044211046880
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	67,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	84,32 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

### Technische Daten

Maße	
Länge	47 mm
Breite	51 mm
Höhe TS 35/7,5	61 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	16
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	Flachband nach EN 60603-13
Prüfspannung	0,67 kV

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Zulassungen

---

### Normen und Bestimmungen



---

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

---

### Medien

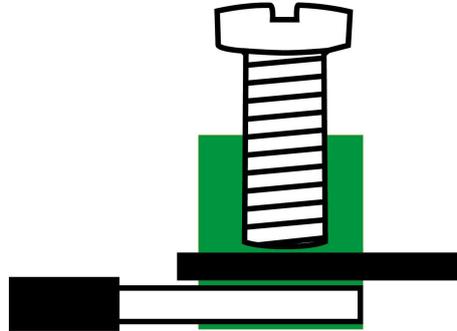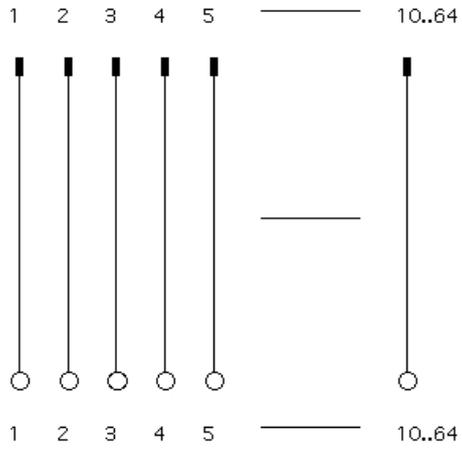

---

### Zubehör

---