


## 17266.0 SQ 70/3 für SRK 70

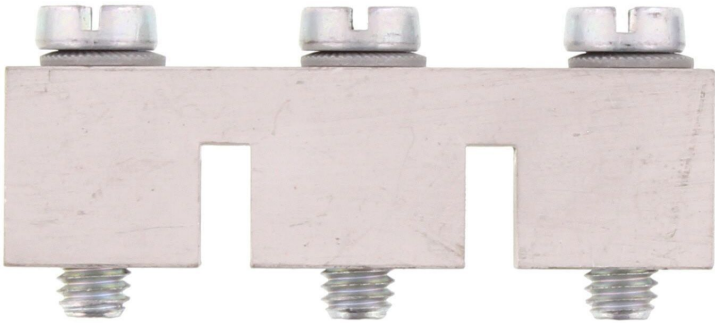

Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 54,8 mm, Bemessungsquerschnitt: 70 mm²,  
Farbe: Natur

### Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 17266.0       |
| Artikelbezeichnung                       | SQ 70/3       |
| GTIN (EAN)                               | 4044211186852 |
| Verpackungseinheit                       | 10            |
| Mengeneinheit                            | ST            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56,73 g       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 57 g          |
| Gewichtseinheit                          | G             |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Herkunftsland                            | DE            |
| Produktbeschreibung                      | Querverbinder |
| Farbe                                    | Natur         |

### Technische Daten

#### Maße

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Länge                                    | 10 mm   |
| Breite                                   | 54,8 mm |
| Höhe                                     | 24,5 mm |
| Lochdurchmesser                          | 5,5 mm  |
| Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) | 20,5 mm |
| Teilungsmaß                              | 20,5 mm |

#### Nenndaten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Spannung max.           | 1000 V             |
| Bemessungsstrom         | 192 A              |
| Strombelastbarkeit max. | 232 A              |
| Bemessungsquerschnitt   | 70 mm <sup>2</sup> |
| Verschmutzungsgrad      | 3                  |

#### Anschlussdaten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Polzahl               | 3       |
| Schraubenkopf         | Schlitz |
| Schraubengewinde      | M 6     |
| Anzugsdrehmoment min. | 3,2 Nm  |
| Anzugsdrehmoment max. | 3,7 Nm  |

#### Werkstoffe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Material            | Kupfer   |
| Oberfläche          | Verzinkt |
| Oberfläche Schraube | Verzinkt |

#### Weitere technische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montageart                    | Schraubbar |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3          |

#### Environmental Product Compliance


|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |



17266.0 SQ 70/3  
für SRK 70

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Breite: 20,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17161.2</u> | SRK 70/2A BG       | 4044211189273 | 10  |



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Breite: 20,5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17162.2</u> | SRK 70/2A/PE BKYE  | 4044211186777 | 10  |