



Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, IP54, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28830.6
Artikelbezeichnung	KES-E-R 50/11 A GR
GTIN (EAN)	4044211235017
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße

Länge	58 mm
Länge Wandausschnitt	50 mm
Breite	58 mm
Breite Wandausschnitt	50 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	1,5 mm
Blechdicke max.	2,5 mm
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Anzahl der Leitungen	11
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 7,2 mm	7
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 11,2 mm	3
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 22,5 mm	1

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen



cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 508A
UL File Number	E489821
UL Recognized	1
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)

Medien

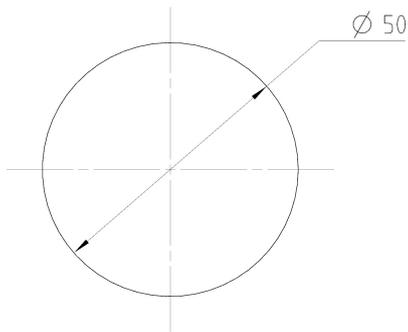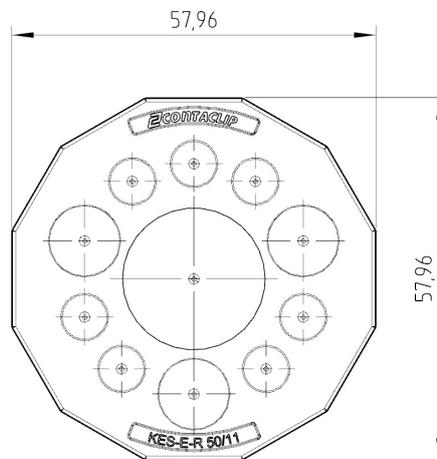

Zubehör

Blechlocher

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28750.0</u>	BL KDS-KV M50	4044211222031	1

Blechlocher für runde Ausbrüche, Durchmesser Ausbruch: 50,5 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28758.0</u>	BL-VA KDS-KV M50	4044211234485	1
