



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Blechdicke 2,5 - 4 mm, Montageart: Rasten, Länge: 142 mm, Breite: 44 mm, IP54, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28846.6</u>
Artikelbezeichnung	KES-E 42/24 B GR
GTIN (EAN)	4044211234232
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	47,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,58 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

Technische Daten

Maße

Länge	142 mm
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite	44 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	2,5 mm
Blechdicke max.	4 mm
NEMA Type	1, 12
Anzahl der Leitungen	42
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 4,7 mm	1
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 5,0 mm	12
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 6,4 mm	17
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 7,2 mm	12

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen


cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 508A
UL File Number	E489821
UL Recognized	1
UL Type Rating	1, 12

Medien

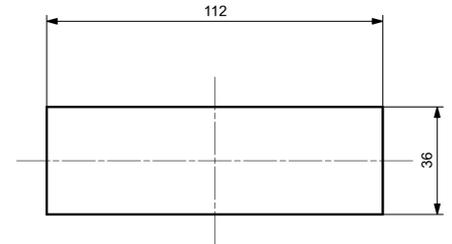

Zubehör
