



Runde Kabeleinführung M63 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 73 mm, Breite: 73 mm, IP66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

RAL: Ähnlich 5005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28941.5
Artikelbezeichnung	KES-R-FDA M63/9 BU
GTIN (EAN)	
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Blau

Technische Daten

Weitere technische Daten

Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,5 mm	1
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,0 - 10,2 mm	3
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 9,0 - 16,2 mm	4
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 16,0 - 22,2 mm	1
Schutzart bei Schraubmontage	IP66
Wandstärke bei Rastmontage max.	2,5 mm
Wandstärke mit Gegenmutter max.	11 mm
Montageart	Rasten und Schrauben
Schutzart	IP66
Wandstärke min.	1 mm
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm
Anzahl der Leitungen	9
Schutzart bei Rastmontage	IP54

Maße

Länge	73 mm
Breite	73 mm
Aufbauhöhe	8 mm

Werkstoffe



Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Materialzulassung	FDA-konformes Elastomer gemäß Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG und (EU) 10/2011

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

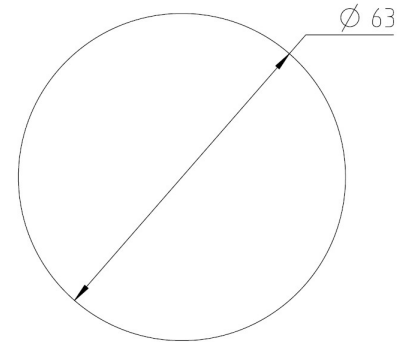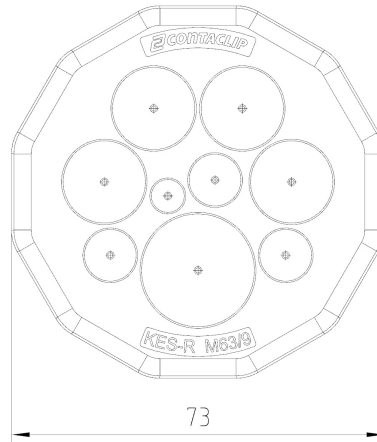

Zubehör
