

Bestückungsmodul, Platine mit Bauteilaufnahme, 12 Kanäle, Schraubanschluss, Montageart: TS 35

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5701.2
Artikelbezeichnung	BSM 12
GTIN (EAN)	4044211068967
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	106 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	142,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	NL
Prio-Artikel	5701.2
Produktbeschreibung	Bestückungsmodul
Zubehörteile	Ohne Abdeckung

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	68 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm
Lötstifte Höhe	5 mm
Lötstifte Abstand	35 mm
Rastermaß	5,08 mm
Nenn Daten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	250 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	5 A
Anzahl der Kanäle	12
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

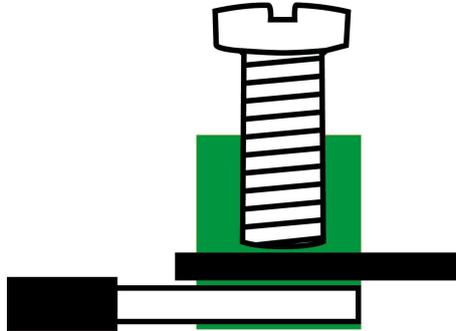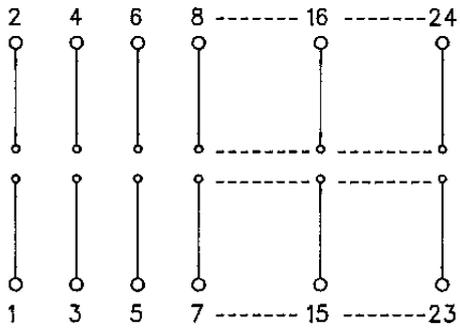

Zubehör
