



G4 Solid-State-Relais Opto 22, Steckbar, LED Anzeige, 5x20 Feinsicherung, Eingangsspannung: 5 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5975.0
Artikelbezeichnung	G 4 ODC 5
GTIN (EAN)	4044211070922
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85365003
Herkunftsland	US
Produktbeschreibung	Solid-State-Relais

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsspannung	5 VDC
Rückfallspannung	1 VDC
Steuerstrom	12 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	2,5-8 VDC
Einschaltwelle U/I	2,5 V / -

Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	5-60 VDC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	1,6 V
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	3 (@45°C) / 5 A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-30 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C


Weitere technische Daten

Statusanzeige	✓
Ansprech-/Rückfallzeit	100 / 750 µsec. ms
Bemerkungen	1 Schließer
Prüfspannung	4 kV

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

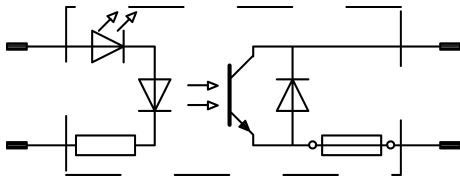

Zubehör
