

AC/DC Gleichrichtermodul, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 1 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6144.2
Artikelbezeichnung	GM 1 A/C
GTIN (EAN)	4044211072315
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	76,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,6 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85044083
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Gleichrichtermodul

Technische Daten

Maße	
Länge	30 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten	
Eingangsspannung AC max.	28 V
Eingangsfrequenz min.	50 Hz
Eingangsfrequenz max.	60 Hz

Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC	Geglättete Gleichspannung V
Ausgangsstrom	2 A
Puffer Kondensator	4700 µF

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen



CE konform

Ja

DIN

DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

Medien

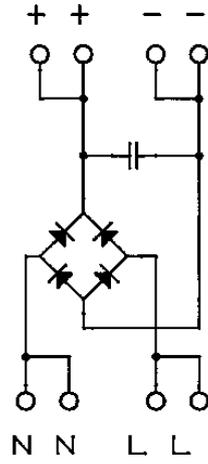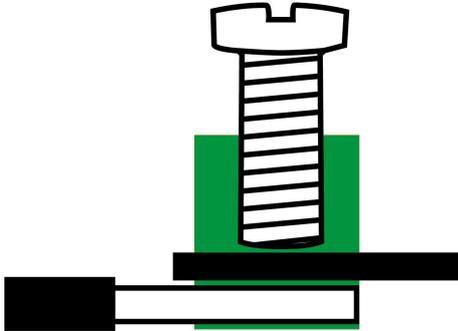

Zubehör
