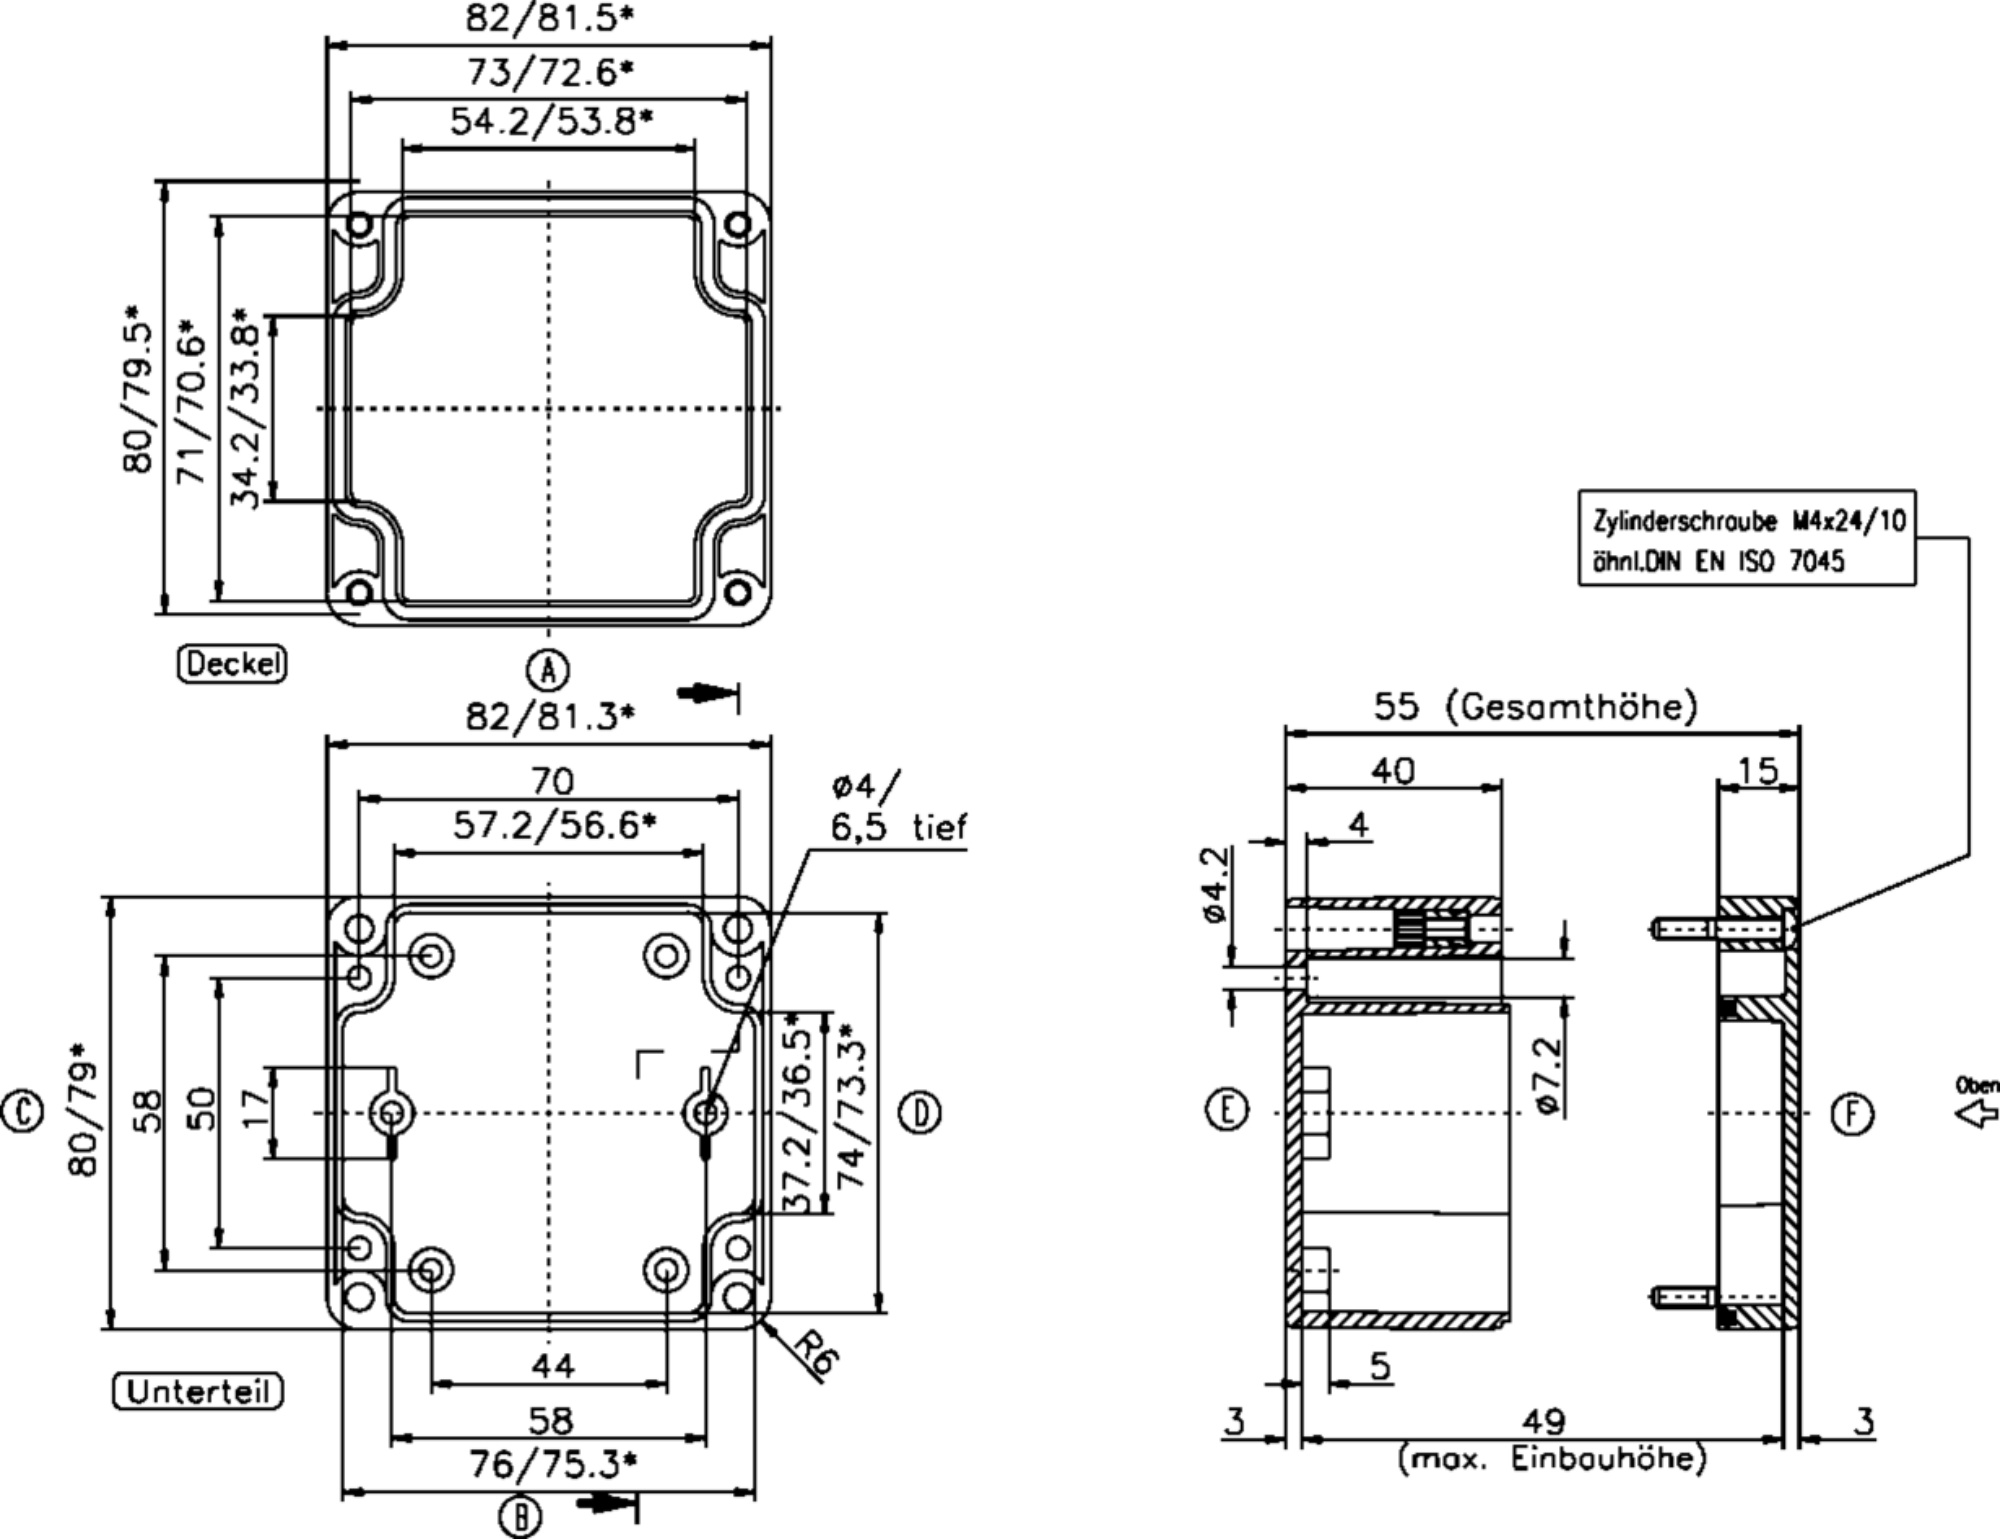
82/81.5*
73/72.6*
54.2/53.8*
80/79.5*
71/70.6*
34.2/33.8*
Deckel
A
82/81.3*
70
57.2/56.6*
ø4/
6,5 tief
80/79*
58
50
17
37.2/36.5*
74/73.3*
C
D
R6
44
58
76/75.3*
Unterteil
B
Zylinderschraube M4x24/10
ähnl.DIN EN ISO 7045
55 (Gesamthöhe)
40
15
4
ø4.2
ø7.2
E
F
Oben
5
3
49
3
(max. Einbauhöhe)